

Master Lock.

CATÁLOGO DE CANDADOS 2024-2025



Maste



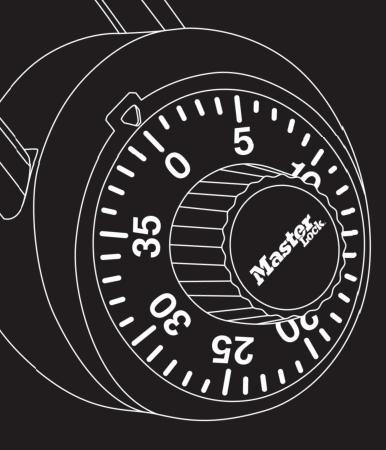

es.masterlocklatinamerica.com

SEGURIDAD DE LAS **LLAVES**



La seguridad de las llaves incluye: (a) la seguridad de diseño del cilindro del candado y la llave y (b) la manera en que el producto se le suministra al mercado. Master Lock® se distingue entre los proveedores de candados en ambas categorías de seguridad de las llaves:

- Master Lock ® ofrece la mayor variedad de cilindros y llaves de poca tolerancia que eliminan en buena medida el intercambio de llaves no deseado. Esto garantizará que la llave de un empleado no abra inadvertidamente otra cerradura.
- Master Lock ® ofrece servicios de control de llaves, sistemas con registro y sistemas reservados que garantizan que el sistema de candados de su compañía conserve lo máximo en integridad de las llaves, aún cuando usted haga nuevos pedidos de candados año tras año. Esto significa que usted puede especificar que todos los candados adicionales funcionen mediante llaves diferentes, si eso es lo que necesita.


¿Cómo establecer un sistema de seguridad óptimo con candados?

Evalúe sus necesidades presentes y futuras:

- ¿Desea usted que cada candado tenga una llave diferente? Especifíque candados con llaves diferentes (KD).
- ¿Desea usted que un supervisor pueda abrir varios candados con llaves diferentes?

Pida candados con llave maestra (MK). Para mayor información, lea la sección "Llaves maestras."

La seguridad de las llaves es tan importante como la seguridad física en las aplicaciones de seguridad comercial.

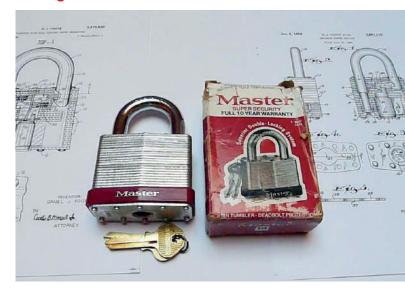

- ¿Desea usted que ciertos grupos de candados se abran con una sola llave? Pida candados con llaves semejantes (KA). Por ejemplo, a menudo conviene que cada empleado tenga su propio juego de candados con llaves semejantes.
- Cuántos candados necesita?

 Si usted necesita miles de llaves diferentes, sin unidades repetidas, le conviene especificar un candado de seguridad comercial con llave maestra y cilindro de 5 ó 6 pernos. Para mayor información, lea la sección "Capacidad de los sistemas con llave"

Servicios para Candados y Llaves

Sistemas de llaves para candados

Llaves Diferentes (KD)

Cada candado tiene una llave en la cual los cortes de la llave forman una combinación única. Esta llave no puede abrir otro candado.



Candados de los empleados no pueden ser abiertos con llaves de otros candados.

Llaves Iguales (KA)

Todos los candados del grupo, aunque sea un grupo de 2 candaos o de más de 1,000 candados, tienen una llave semejante que puede abrir todos los candados del grupo.



El empleado solo necesita llevar una llave para abrir todos los candados que le han sido asignados.

Llaves Diferentes con Llave Maestra (MK)

En un sistema de llaves diferentes con llave maestra, cada candado tiene una llave única y la llave maestra especial que puede abrir todos los candados en el grupo. Se requiere solicitar la llave maestra aparte.



La llave maestra le permite a un supervisor abrir todos los candados del sistema.

Llaves Iguales con Llave Maestra (KAMK)

En un sistema de llaves iguales con llave maestra, cada grupo tiene la misma llave para todos sus candados, pero diferente a la llave de los demás grupos, y la llavemaestra especial puede abrir los candados de todos los grupos. Hay que pedir la llave



La llave maestra le permite a un supervisor abrir todos los candados en el sistema.

Puedes solicitar inicialmente: candados con llaves diferentes, llaves iguales o llaves maestras según tus necesidades y agregar más candados al sistema posteriormente.



Para portones y accesos frontales de tiendas, almacenes, equipos de construcción, puertas de vehículos expendedores y camiones, uso general.



7ESPD

- » Ganchos de acero templado.
- » Bloqueo doble.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blister.









Master

3ESPD

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.







3ESPT

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos. » Empague Blister.
- » Paquete 2 candados.



1-9/16" (40 mm)



Ref. Int. Inner Master ML1727

Misma llave para todos los candados.

Master =

	A mm	B mm	C mm
	9/32" (7 mm)	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)

Master

3008ESPD

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empague Blister.
- » Paquete 4 candados.



1-9/16"









3ESPDLF

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blister.
- » Gancho largo de 38 mm



1-9/16" (40 mm)





A mm	B mm	C mm
9/32" (7 mm)	1-1/2" (38 mm)	5/8" (16 mm)

Master :

3ESPQLF

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos. » Empaque Blíster.
- » Paquete 4 candados.
- » Gancho largo de 38 mm







Ref. Int. Inner Master ML1730 16

Misma Ilave para todos los candados.

9/32" (7 mm) 1-1/2" (38 mm) 5/8" (16 mm)

3ESPDLH

» Ganchos de acero templado.

Misma llave

- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.
- » Gancho extra largo de 51 mm



1-9/16" (40 mm)







Ref. Int.	Inner	Master
ML1738	6	36

A mm	B mm	C mm
9/32" (7 mm)	2" (51 mm)	5/8" (16 mm)

3UP

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque en Caja.
- » Candado para igualar.







Ref. Int. ML071	Inner	Master
ML071	6	24
IVILO7	U	

A mm	B mm	C mm
9/32" (7 mm)	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)

312D

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.
- » Cubierta termoplástica.



1-9/16 (40 mm)



Ref. Int.	Inner	Master
ML063	4	24

A mm	B mm	C mm
9/32" (7 mm)	1-1/16" (27 mm)	5/8" (16 mm)

1ESPD

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.



Master 1-3/4" (44 mm)



Ref. Int.	Inner	Master
ML1725	4	24

A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	15/16" (24 mm)	3/4" (19 mm)

1ESPDLJ

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.
- » Gancho extra largo de 64 mm









WIL1729 4	10	
A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	2-1/2"(64 mm)	3/4" (19 mm)

5ESPD

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica. » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.









5ESPT

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.







Ref. Int.	Inner	Master
ML1734	6	24

Misma Ilave para todos los candados.

C mm 3/8" (10 mm) 1" (25 mm) 15/16" (24 mm)

5ESPDLF

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica. » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.
- » Gancho largo de 38mm









A mm	B mm	C mm
3/8" (10 mm)	1-1/2" (38 mm)	15/16" (24 mm)

5ESPTRILF

- » Ganchos de acero templado.
- » Retención esférica.
- » Cilindro de 4 pernos.
- » Empaque Blíster.
- » Paquete de 3 candados.





















1525

- » Combinación de 3 números.
- » Empaque en Caja.
- » Para lockers/casilleros.
- » Llave de inspección para apertura extraordinaria(se vende por separado).







Master 25

B mm 9/32" (7 mm)

3/4" (19 mm) 13/16" (21 mm)

Â	-C- B

1 - 7/8

(48 mm)

1500ESPD

» Empaque Blíster.

» Combinación de 3 números.

» Para lockers/casilleros.



ſ	Ref. Int.	Inner	Maste
П	ML025	6	24

3/4" (19 mm) 13/16" (21 mm)

1654

- » Para casilleros con cierre horizontal estándar con bisagras a la derecha.
- » Empaque en Caja.
- » NUEVO dialoctogonal de fácil agarre.
- » Empaque Master 50 pzs. » Llave de inspección
- para apertura extraordinaria(se vende por separado).



178D

- » Combinación numérica fácil de configurar y restablecer.
- » Empaque Blíster.
- » Arco de acero endurecido.
- » La combinación personalizable de 4 dígitos le permite miles de combinaciones posibles.
- » Para uso exterior.







A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)

175D

- » Combinación numérica fácil de configurar y restablecer.
- » Empague Blister.
- » Arco de acero endurecido.
- » La combinación personalizable de 4 dígitos le permite miles de combinaciones posibles.
- » Para uso exterior.



2" (51 mm)





A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)



(48 mm)

- 175DLH
- configurar y restablecer.
- » Empaque Blíster. » Arco de acero endurecido.
- » Te permite miles de combinaciones posibles(4 digitos para combinación).

» Combinación numérica fácil de

- » Para uso exterior.
- » Gancho largo de 57 mm.





Ref. Int.	Inner	Master
ML158	6	36

A mm B mm		C mm
5/16" (8 mm)	2-1/4" (57 mm)	1" (25 mm)

646D

- » Combinación numérica fácil de configurar y restablecer.
- » Empaque Blíster.
- » Arco de acero endurecido.
- » Combinación de 3 diales.
- » Para uso en maletas y mochilas.



(20 mm)





A mm	B mm	C mm
1/8" (3 mm)	11/16" (17 mm)	3/8" (10 mm)

2

646T

- » Combinación numérica fácil de configurar y restablecer.
- » Empaque Blíster.
- » Arco de acero endurecido.
- » Combinación de 3 diales.
- » Para uso en maletas y mochilas.
- » Paquete 2 candados.



(20 mm)









11/16" (17 mm)

1550DAST

- » Combinación numérica fácil de configurar y restablecer.
- » Empaque Blister.
- » Combinación de 3 diales.
- » Para uso en maletas y mochilas.
- » Diferentes colores por inner.













ML1316	4	24		
A mm		B mm		C mm
1/8" (3 mr	n) 1	-1/4" (32 n	nm)	1-1/8" (29 mm)



740ESPD

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.







B mm 7/8" (22 mm) 3/4" (19 mm)

740ESPT

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Paquete 2 candados.








A mm		B mm	
ML246	4	16	
Ret. Int.	Inner	Master	

1/4" (6 mm)



Misma llave

para todos los

740ESPQ

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Paquete 4 candados.







para todos los candados.

Misma Ilave

C mm A mm B mm 7/8" (22 mm) 3/4" (19 mm) 1/4" (6 mm)

740ESPTLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blister.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Gancho largo de 38 mm.
- » Paquete 2 candados.



(38 mm)









740ESPDLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empague Blister.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Gancho largo de 38 mm.



1-1/2" (38 mm)





A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	3/4" (19 mi

740ESPQLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Gancho largo de 38 mm.
- » Paquete 4 candados.



1-1/2"



Ref. Int. Master ML249

Misma llave para todos los candados

C mm

B mm 3/4" (19 mm) 1-1/2" (38 mm)

750ESPD

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.





Ref. Int. Inner Master ML1041 24

1" (25 mm) 1-1/32" (26 mm)

750ESPDLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Gancho largo de 38 mm








Ref. Int. Inner Master ML1042 24 4

5/16" (8 mm) 1-1/2" (38 mm) 1-1/32" (26 mm)

750ESPTRILF



- » Empaque Blíster.
- » Doble seguro en el gancho para mayor resistencia.
- » Para uso general.
- » Paquete 3 candados. » Gancho largo de 38 mm





Ref. Int. Inner Master ML1043 16

Misma Ilave para todos los candados. 5/16" (8 mm) 1-1/2" (38 mm) 1-1/32" (26 mm)



1941ESPD

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empaque blister.







1" (25 mm)

1/4" (7 mm)

1941ESPDTRI

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empague blister.
- » Paquete 3 candados.



1-9/16" (40 mm)



1951ESPD

» Gancho de acero endurecido.

» Llave radial y cilindro de discos

» Cuerpo de acero reforzado.

para resistencia a ganzúas.



1/4" (7 mm)

1" (25 mm)



1941ESPDLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empague blister.
- » Gancho largo de 38 mm.



1-9/16" (40 mm)





A mm 1-1/2" (38 mm) 1/4" (7 mm)

1941ESPTLF

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empaque blister.
- » Paquete 2 candados.
- » Gancho largo de 38 mm.



(40 mm)









candados







ſ	Ref. Ir	nt.	Maste
l	ML1951ESPDSENHC		6
	۸	D	

5/16" (9 mm)

1951ESPDLJ

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empaque blister.
- » Gancho largo de 64 mm.









1961ESPD

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empaque blister.









1961ESPDLJ

- » Gancho de acero endurecido.
- » Cuerpo de acero reforzado.
- » Llave radial y cilindro de discos para resistencia a ganzúas.
- » Empaque blister.

1-1/8" (29 mm)

» Gancho largo de 64 mm.





Ref. Int. Master ML1961ESPDLJSENHC


7/16" (11 mm) 2-1/2" (64 mm)





6121

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo. » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.







Ref. Int. ML002	inner 6	Master 24	
A mm		B mm	

C mm 5/16" (8 mm) 1-1/8" (29 mm) 7/8" (22 mm)

6121LJ

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.
- » Gancho largo de 64 mm.



2-1/8 (54 mm)



I	Ref. Int.	Inner	Master
ı	ML089	6	24

A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	2-1/2" (64 mm)	7/8" (22 mm)

Master

ProSenies

6125

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.



2-3/8 (60 mm)



Ref. Int.	Inner	Master
ML003	6	24

A mm	B mm	C mm	
3/8" (10 mm)	1-3/8" (35 mm)	7/8" (22 mm)	

6125LJ

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.
- » Gancho largo de 64 mm.







Ref. Int. Inner Master ML091 6 24

3/8" (10 mm) 2-1/2" (64 mm) 7/8" (22 mm)

Master

PROSERIES

6127

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.







Ref. Int. Inner Master ML004 6 24

•		
A mm	B mm	C mm
7/16" (11 mm)	1-3/8" (35 mm)	7/8" (22 mm)

Master

6127LJ

- » Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, la suciedad y el polvo.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.
- » Gancho largo de 64 mm.





Ref. Int.	Inner	Master
ML092	6	24

A mm	B mm	C mm
3/8" (10 mm)	2-1/2" (64 mm)	7/8" (22 mm)

Master

PROTEGE TUS UNIDADES DE CARGA

Confianza total 🗸



9" (23 cm)

Modelo: 770 Ref. Int: ML504

Master



2-7/8" (73 mm)

Modelo: 6271 Ref. Int: ML6271



A mm 3/8" (10 mm) B mm 19/32" (15 mm) C mm 1-23/32" (44 mm) El candado con arco oculto fundido a presión reforzado 6271 con cerojo de alta seguridad 770 ofrece una máxima seguridad.

(El candado y el cerrojo se venden por separado)

6321

- » La cubierta de hierro protege al arco de cortapernos.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.







Ref. Int.	Inner	Master
Ref. Int. ML006	6	24

A mm	B mm	C mm
5/16" (8 mm)	3/4" (19 mm)	7/8" (22 mm)

6325

- » La cubierta de hierro protege al arco de cortapernos.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.





(60 mm)

A-C- B	

A mm		B mm	C mn
ML007	6	24	

Ref. Int. Inner Master

A mm B mm C mm 3/8" (10 mm) 3/4" (19 mm) 7/8" (22 mm)

6327

- » La cubierta de hierro protege al arco de cortapernos.
- » Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales.
- » Bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento.
- » Empaque en Caja.





2-5/8" (67 mm)



MI 008 6 24	Ref. Int.	Inner	Master
	ML008	6	24

A mm	B mm	C mm
7/16" (11 mm)	3/4" (19 mm)	7/8" (22 mm)

230LH

- » Cilindro de 5 pines
- » Cuerpo de acero fundido» Arco de aleación de boro
- » Empaque en Caja.



2-1/2" (64 mm)



Ref. Int.InnerMasterML053520

 A mm
 B mm
 C mm

 7/16" (11 mm)
 2" (52 mm)
 15/16" (24 mm)

1177D

- » Cubierta de arco.
- » Arco octagonal.
- » Combinación personalizada de 4 dígitos que brinda conveniencia y seguridad; 10,000 combinaciones posibles.
- » El mecanismo con cerrojo de seguridad protege contra ataques con palanca, cuña o golpeteos.
- » Empaque Blíster.





(57 mm)

Ref. Int. Inner Master ML1530 4 24

A mm	B mm	C mm
3/8" (10 mm)	1-1/16" (27 mm)	15/16" (24 mm)

1178

- » Grandes diales ergonómicos con función exclusiva de dial a ciegas que permite manipularlo con guantes, con poca luz o en completa oscuridad.
- » Arco octagonal de carburo de boro de 1-1/16"(28 mm) con excelente resistencia al corte. » Combinación personalizada de 4 dígitos que brinda conveniencia y seguridad; 10,000 combinaciones posibles.
- » Empaque en Caja.







Ref. Int.	Inner	Master
ML1577	4	24
WIL 13//	4	24

A mm	B mm	C mm
3/8" (10 mm)	1-1/16" (27 mm)	15/16" (24 mm)





- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero estándar.
- » Cilindro de 3 pines.
- » Empaque Blíster.





Ref. Int. Inner Master ML215 4 24

B mm 5/32" (4 mm) 7/16" (11 mm)

1900T

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero estándar.
- » Cilindro de 3 pines.
- » Empaque Blíster. » Paquete 2 candados.











1900Q

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero estándar.
- » Cilindro de 3 pines.
- » Empaque Blíster. » Paquete 4 candados.









Ref. Int. Inner Master ML216 4 16

para todos los candados.

A mm	B mm	C mm
5/32" (4 mm)	7/16" (11 mm)	3/8" (10 mm)

1901D

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero endurecido.
- » Cilindro de 4 pines.



A mm	B mm	C mm
3/16" (5 mm)	5/8" (16 mm)	9/16" (14 mm)

1901T

A mm

3/16" (5 mm)

» Paquete 2 candados.



1902D

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero endurecido.

Ref. Int. Inner Master

- » Cilindro de 4 pines.
- » Empaque Blíster.




Misma llave

para todos los

l	ML221	4	24	
I	A mm		B mm	C mm
	1/4" (6 mm)		7/8" (22 mm)	13/16" (21 mm)

1902T



7/8" (22 mm)

1902DLF

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero endurecido.
- » Cilindro de 4 pines.
- » Empaque Blíster.
- » Gancho largo de 38 mm.





Ref. Int. Inner Master ML222 6 36

1/4" (6 mm) 1-1/2" (38 mm) 13/16" (21 mm)

1903D

B mm

5/8" (16 mm)

» Candado con cuerpo de latón.

C mm

9/16" (14 mm)

- » Arco de acero endurecido.
- » Cilindro de 5 pines.









IVILLES	_	24	
A mm		B mm	C mm
9/32" (7 m	m)	1" (25 mm)	1" (25 mm)

1904D

- » Candado con cuerpo de latón.
- » Arco de acero endurecido.
- » Cilindro de 5 pines.
- » Empaque Blíster.







Ref. Int. Inner Master ML227 4 24

A mm	B mm	C mm
11/32" (9 mm)	1-1/8" (29 mm)	1-1/4" (32 mm)



605DAT

- » Cuerpo de latón sólido.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Ideal para enganche de remolque.
- » Llave tradicional de latón.





2-1/4" (58 mm)

Ref. Int.	Inner	Master
ML087	4	24

675ESPD

- » Cuerpo de latón sólido.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Retención de llave.
- » Empaque Blíster. » Llave tradicional.





2-15/16" (75 mm)



Ref. Int. Inner Master ML1291 4

679ESPD

- » Cuerpo metálico con cubierta.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Retención de llave.
- » Empaque Blíster.
- » Llave tradicional.





2-15/16" (75 mm)



676ESPD

- » Cuerpo de latón sólido.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Retención de llave.
- » Empaque Blíster.
- » Llave tubular.





2-15/16" (75 mm)



Ref. Int. Inner Master ML676ESPD 4

677ESPD

- » Cuerpo de latón sólido.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Retención de llave.
- » Empaque Blíster.
- » Llave de puntos.





(75 mm)



Ref. Int. Inner Master ML677ESPD 4

678ESPD

- » Cuerpo de latón sólido.
- » Arco protegido contra cortes.
- » Retención de llave.
- » Empaque Blíster.
- » Llave tetra.





2-15/16" (75 mm)



Ref. Int. Inner Master ML678ESPD 4



Nueva línea de dispositivos bluetooth



INTELIGENTES SENCILLOS SEGUROS





Mapa de Ubicación Mediante la geolocalización, es posible visualizar en que lugar del mundo

se accedió a su candado



Seguridad Avanzada Las llaves digitales codificadas no se pueden duplicar.

limitando el acceso.



Historial detallado de accesos Controle a través del software,

visualizando: quién, cuándo y a qué se tuvo acceso.



Acceso Remoto

Gestione y supervise el acceso al candado, desde donde esté, con nuestra aplicación para iOS o Android.



Sin llaves ni combinaciones

Diga adiós a las llaves perdidas y a las combinaciones olvidadas.La llave es su teléfono.

DISPOSITIVOS E BLUETOOTH



- » Candado de uso en interiores.
- » Apertura vía app con bluetooth o mediante combinación de flechas





Ref. Int.	Inner	Master
ML4400	1	24

A mm	B mm	C mm
9/32" (7 mm)	7/8" (22 mm)	13/16" (21 mm)

Maste

4401LH

- » Candado de uso en exteriores.





A mm	Br	nm	C
ML4401LH	1	24	
Ref. Int.	Inner	Master	



6400

- » Candado de uso en exteriores PROSERIES
- » Apertura vía app con bluetooth o mediante combinación de números
- » Viene con una batería CR123A
- » Ideal para vehículos en movimiento como tráileres









	A mm		B mm	C m
	ML6400	1	4	
ı			11100101	

11/32" (9 mm) 1-3/8" (34 mm) 1" (23 mm)

6400LJ

- » Candado de uso en exteriores **PROSERIES**
- » Apertura vía app con bluetooth o medi-
- » Ideal para vehículos en movimiento
- » Gancho largo 60 mm





6400SH

- » Candado de uso en exteriores **PROSERIES**
- » Apertura vía app con bluetooth o mediante combinación de números
- » Viene con una batería CR123A » Ideal para vehículos en movimiento
- como tráileres » Gancho con cubierta anticorte









A mm	B mm	C mm
11/32" (9 mm)	3/4" (20 mm)	7/8" (22 mm)

Master

5440

- » Caja guarda llaves o tarjetas de acceso
- » Apertura vía app con bluetooth o mediante combinación de números
- » Viene con una batería CR123A
- » Ideal para brindar acceso remoto a propiedades de renta como Airbnb
- » Gancho removible permite reubicar



Ref. Int.	Inner	Master
ML440	1	12

5441

Airbnb

- » Caja guarda llaves o tarjetas de acceso
- » Apertura vía app con bluetooth o mediante combinación de
- » Viene con una batería CR123A » Ideal para brindar acceso remoto a propiedades de renta como
- » Incluye herrajes de montaje para instalación en muros



1" (23 mm)

Ref. Int.	Inner	Master
ML5441	1	12

6440

- » El controlador de puertas se instala fácilmente en cerraduras eléctricas o magnéticas
- » Apertura vía app por blue-
- » Escanea el código QR para ver el proceso de instalación y uso





Ref. Int.	lanas	Mantau
Hei. int.	mner	Master
ML6440	4	24





PASOS DE USO DISPOSITIVOS BLUETOOTH

1

CREACIÓN DE CUENTA

- Ingresa al portal: enterprise.masterlockvault.com/
- Registra una nueva organización
 Sigue los 3 pasos en pantalla
- Ahora ya puedes iniciar sesión en el portal



DESCARGAR LA APP

- Disponible para Android y iOS
- Búscala como Master Lock Vault Enterprise
- Ya puedes inciar sesión











DAR DE ALTA LOS DISPOSITIVOS

- Puedes hacerlo en la app o en el portal
 - a) En la app puedes escanear el QR ¡Es fácil y rápido! o usar el ID del dispositivo y código de activación
 - b) En el portal es necesario usar ID del dispositivo y el código de activación
 - *El ID del dispositivo y código de activación vienen en el instructivo dentro del empaque







AÑADIR USUARIOS

- Puedes añadir usuarios desde la app o desde el portal
- Es indispensable un correo electrónico por cada usuario y llenar el formulario



+ Añadir un nuevo usuario





CREAR Y PERSONALIZAR GRUPOS

 Desde el portal puedes crear grupos para organizar mejor el acceso a tus dispositivos

+ Añadir un grupo nuevo



h

- a) Selecciona los dispositivos que vas a ingresar al grupo
- b) Selecciona los usuarios que van a tener acceso al grupo
- c) En el futuro puedes agregar un dispositivo o usuario a un grupo existente



DESBLOQUEO DE DISPOSITIVO




Señal Bluetooth atravez de la aplicación oficial



- a) Presionar cualquier boton del dispositivo para activar el bluetooth.
- b) En la aplicación, presiona el icono con la llave en color azul para desbloquear el dispositivo.
- c) La luz verde en el dispositivo sera el indicador para abrir.
- d) Candado abierto.







- a) Capture el código principal o secundario presionando las direcciones correspondientes en el teclado del candado (para cajas ingresa código numérico)
- b) Cuando el candado se ponga en luz verde ábralo en menos de 5 segundos o se volvera a cerrar.
 - Consulta el código principal en el instructivo, aplicación o sitio web
 - Consulta los códigos secundarios en la aplicación o sitio web y personaliza en rangos de 4 horas para compartir accesos temporales

CONSULTA EL HISTORIAL Y LA ÚLTIMA UBICACIÓN

- Busca la sección historia en el menu principal o bien dentro de los menus candados, usuarios y grupos
- Selecciona los parámetros por dispositivo, usuario y grupo
- Presiona exportar para recibir el archivo via correo electrónico
- Puedes consultar la última ubicación conocida de cada dispositivo cuando es desbloqueado con bluetooth (no tiene GPS)







Familia 406 (Ganchos de plástico):

- 406 candado de seguridad dieléctrico de termoplástico
- El arco de plástico avuda a prevenir la electrocución y la descarga por arco eléctrico, además evita que la corriente eléctrica pase del arco a la llave.
- Todos los componentes son resistentes a las chispas y no magnéticos: plástico, cobre, bronce.
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización.
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor.
- Retención de llave garantiza que el candado no se quede sin cerrar.

406RED

- » Candado LOTO dieléctrico.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales v llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color rojo.







1-1/2" (38 mm)



1	Ref. Int.	Inner	Master
	ML701	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

406YLW

- » Candado LOTO dieléctrico.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales v llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color amarillo.







Ref. Int.	Inner	Master
ML882	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

406BLU

- » Candado LOTO dieléctrico.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales v llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color azul.









406GRN

- » Candado LOTO dieléctrico.
- » Cilindro de 6 pines
- » Opción a llaves iguales v llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color verde.





(38 mm)

Ref. Int.	Inner	Master
ML874	6	36

1-1/2" (38 mm) 25/32" (20 mm) 1/4" (6 mm)

4060RJ

- » Candado LOTO dieléctrico.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color naranja.





(38 mm)

Ref. Int.	Inner	Master
ML1049	6	36

1/4" (6 mm) 1-1/2" (38 mm) 25/32" (20 mm)

Familia 410 y 411

- 410 candado de seguridad en termoplástico Cuerpo en termoplástico.
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización.
- · Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor.
- Retención de llave garantiza que el candado no se quede sin cerrar.





410RED

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales
- y llave maestra.

NOT REMOVE

Master

1-1/2"

- » Empaque en Caja.
- » Color rojo.





1/4" (6 mm)

DANGER

LOCKED OUT

DO NOT REMOVE

LOCKED OUT DO NOT REMOVE

CERRADO

NO LO QUITE

410YLW

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales
- y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color amarillo.







LOCKED

OUT DO NOT REMOVE

l	A mm		B mm	С
	ML327	6	36	
Į			maoto	

Ref. Int. Inner Master

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

410BLU

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines. » Opción a llaves iguales y
- llave maestra. » Empague en Caia.
- » Color azul.



1-1/2" (38 mm)



Ref. Int.	Inner	Master
ML320	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

LOCKED

DO NOT REMOVE

410GRN

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines. » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color verde.







Ref. Int.	Inner	Maste
ML321	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

4100RJ

1-1/2" (38 mm)

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines. » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Color naranja.







Ref. Int.	Inner	Master
ML328	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

410BLK

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines. » Opción a llaves iguales y
- llave maestra. » Empaque en Caja.
- » Color negro.



1-1/2" (38 mm)



Ref. Int.	Inner	Master
ML602	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

LOCKED

DO NOT REMOVE

LOCKED

DO NOT REMOVE

CERRADO

NO LO QUITE

410LTRED

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Gancho largo de 76 mm.
- » Color rojo.









A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	3" (76 mm)	25/32" (20 mm)

LOCKED OUT DO NOT REMOVE

411RED

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Cuerpo doble.
- » Color rojo.







Ref. Int.	Inner	Maste
ML074	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

411YLW

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines.
- » Opción a llaves iguales
- y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Cuerpo doble.
- » Color amarillo.







Ref. Int.	Inner	Master
ML075	6	36
Amm Bmm		



ML075	6	36	
A mm		B mm	C mm
1/4" (6 mn	n)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)

411BLU

- » Candado LOTO.
- » Cilindro de 6 pines. » Opción a llaves iguales y llave maestra.
- » Empaque en Caja.
- » Cuerpo doble.
- » Color azul.







Ref. Int.	Inner	Master
ML505	6	36

A mm	B mm	C mm
1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)




IMERICIN

- » Candado de seguridad de aluminio.
- » El acabado anodizado es apropiado para la señalización de bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos.
- » Acabado resistente a la corrosión para ambientes severos.
- » Empaque en Caja.

Opciones de colores:











A1105RED

		1
THE PARTY OF THE P	FOCK	

A1106RED



A1107RED

N. Mod.	Ref. Int.	A mm	B mm	C mm	Inner	Master
A1105RED	AL103	1/4" (6 mm)	1" (25 mm)	25/32" (20 mm)	6	24
A1106RED	AL070	1/4" (6 mm)	1-1/2" (38 mm)	25/32" (20 mm)	6	24
A1107RED	AL113	1/4" (6 mm)	3" (76 mm)	25/32" (20 mm)	6	24

497AX

- » Etiquetas de alta resistencia en español / ingles.
- » Medida de 146 mm x 79 mm (Alto por Ancho).
- » Resiste hasta 23 kg de fuerza de tracción. » Cumple con la norma de señalización de
- » Unidad de venta bolsa con 12 etiquetas



Ref. Int.	Maste
ML194	6

420

- » Aldaba de bloqueo de acero.
- » Longitud de aldaba 114 mm.
- » Puede acomodar hasta 6 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.



Ref. Int.	Inner	Master
ML001	12	72

- » Aldaba de bloqueo de acero con traba.
- » Longitud de aldaba 127 mm.
- » Puede acomodar hasta 6 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.



Ref. Int.	Inner	Master
ML421	12	72

AL0802

- » Aldaba de bloqueo de acero con traba.
- » Longitud de aldaba 127 mm.
- » Puede acomodar hasta 6 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.



Ref. Int. ML958	Inner	Master
ML958	12	72

S430

- » Aldaba de bloqueo de acero con manilla plástica.

 » Longitud de aldaba 76 mm.
- » Puede acomodar hasta 2 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.



Ref. Int.	Inner	Master
ML1028	12	72

427

Aldaba / etiqueta de bloqueo de acero.

Longitud de aldaba 178 mm.

- Puede acomodar hasta 5 candados.
- Admite candados con diámetro de hasta 7 mm. Fácil de instalar con mecanismo de resorte.



Ref. Int.	Inner	Master
ML195	6	24

428

- » Aldaba de bloqueo plástico.
- » Longitud de aldaba 175 mm.
- » Puede acomodar hasta 6 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.
- » A prueba de chispas (dieléctrico).



Ref. Int. Inner Master ML593 12 72

S442

- » Aldaba de bloqueo con manilla plástica.
- » Longitud de aldaba 44 mm.
- » Puede acomodar hasta 4 candados.
- » Admite candados con diámetro de hasta 7 mm.



Video de muestra





Ref. Int.	Inner	Master
S442	12	72

S3821

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.
 » Para disyuntores miniatura (120/240 V).
- » No requiere herramientas para instalar.



Video de muestra



Ref. Int.	Inner	Master
MLS3821MX	6	36

491B

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.
- » Se adapta a interruptores anchos o altos de alto voltaje.
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Inner	Master
ML550	6	24

S2390

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor miniatura.
- » Para palancas de contácto de 11 mm o menos.
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Master
ML690	1

S3822

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.
 » Para disyuntores carcasa moldeada (480/600 V).
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Inner	Master
MLS3822MX	6	36

493B

Video de muestra

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.
- » Se adapta a interruptores palancas dobles
- y simples estandar (120/240 V).
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Inner	Master
ML551	6	24

\$2391

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor miniatura.
- » Para palancas de contácto de 11 mm a 13 mm.
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int. ML691	Master
ML691	1

S3823

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.
 » Para disyuntores de asa grande (480/600 V).
 » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Inner	Master
MLS3823MX	6	36

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor.» Paquete incluye 491B Y 493B.



Ref. Int.	Inner	Master
ML1050	6	24

S2394

- » Dispositivo de bloqueo para disyuntor miniatura.
- » Para palancas de contácto ajuste universal.
- » No requiere herramientas para instalar.



Ref. Int.	Inner	Master

487

- Bloqueo de enchufe eléctrico de 110 V y 220 V.
 Rodea el enchufe eléctrico y evita que se produz-
- can reconexiones accidentales.

 » Para enchufes de hasta 57 mm de diámetro y
- cable de hasta 19 mm de diámetro.
- » No incluye candado.

Video de muestra



Ref. Int.	Master
MI 466	6

496B

- » Tapa para interruptor de pared universal.
- » Se abre para poder operar normalmente el interruptor.



Ref. Int.	Inner	Master
ML532	6	24

S2152AST

- » Bases de instalación para 2151.
- » Paquete de 12 bases de instalación.



Ref. Int.	Inner	Master
ML1290	6	24

- » Bloqueo de enchufe eléctrico de 220 V y 550 V.
- » Rodea el enchufe eléctrico y evita que se produz-
- can reconexiones accidentales.

 » Para enchufes de hasta 76 mm de diámetro y cable de hasta 19 mm de diámetro.
- » No inluye candado.



Video de muestra



Ref. Int.	Maste
ML467	6

S866

- » Dispositivo de bloqueo de cable nylon retráctil.
- » Se abre para poder operar normalmente el interruptor.



I	Ref. Int. MLS866MX	Maste
I	MLS866MX	6

S2153

- » Botón instalado y tapa para interruptor giratorio.

 » Se adapta a interruptores de 40 mm de
- diámetro y 44 mm de alto.



Ref. Int.	Inner	Master
MI 1289	6	24

S2005

- » Bloqueo compacto para puntas de enchufes de 110 120 V.
- » Se adapta a enchufes de dos
- puntas con y sin tierra.

 » No inluye candado.



Ref. Int.	Master
ML692	1

S2151

- » Botón desmontable y tapa para
- interruptor giratorio.

 » Se adapta a interruptores de 51 mm de diámetro y 44 mm de alto.



Ref. Int.	Inner	Master
MI 1288	6	2/

S2154

- » Bases de instalación para 2151.
- » Paquete de 12 bases de instalación.



Ref. Int.	Master
ML1656	24

480

» Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria.

» El centro puede ser removido para válvulas de vástago elevador.



Ref. Int. Master ML570

» Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria.

» El centro puede ser removido para válvulas de vástago elevador.



Ref. Int.	Master
ML462	6

482

- » Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria.
- » El centro puede ser removido para válvulas de vástago elevador.



Ref. Int. Master ML563 6

483

- » Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria.
- » El centro puede ser removido para válvulas de vástago elevador.





152 mm a 254 mm (6" a 10") de diámetro. Ref. Int. Master ML571

484

- » Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta giratoria.

 » El centro puede ser removido para válvulas
- de vástago elevador.





Ref. Int. Master ML572

485

» Kit de cinco dispositivos de bloqueo de válvula de compuerta giratoria (480, 481, 482, 483 y 484).



Ref. Int. Master ML423

Ref. Int. Master

ML574

S3910

» Dispositivo de bloqueo para válvula de gas





Ref. Int. Master ML799

S3570

hasta 76 mm (3") de diámetro.

498A

- » Caja de bloqueo grupal portátil.
- » Acomoda un máximo de 12 trabajadores.



Ref. Int. Master ML365 1

503RED

- » Caja de bloqueo grupal portátil o para montar en pared.
- » Acomoda un máximo de 12 trabajadores.



Ref. Int. Master ML574

S3650

- » Fabricada en acero inoxidable.
- » Almacena hasta 15 candados de seguridad. » Caja de seguridad para pared.

Video de muestra



- » Caja de bloqueo grupal portátil.
- » Almacena hasta 6 candados de seguridad en el interior.
- » Ventana de policarbonato transparente con bisagra.
- » Riel deslizante con bloqueo.



Video de muestra



Ref. Int. Master S3570

S3476

- » Bloqueo para válvula de bola tipo cuña.
- » Compatible con manijas de con giro de un cuarto y manual.
- » Se adapta a válvulas con diámetro de entre 6 mm y 25 mm (1/4" a 1").



Ref. Int. Master ML1254

S3081

- » Cuenta con 4 orificios de bloqueo compatibles candados Master Lock.
- » Bloqueo de válvula de bola ajustable.
 » Ajuste universal efectivamente bloquea toda válvula entre 13 mm y 51 mm.



Ref. Int.	Master
S3081	6

S3920

S3477


- Bloqueo para válvula de bola tipo cuña.
- » Compatible con manijas de con giro de un cuarto y manual.
- » Se adapta a válvulas con diámetro de entre 32 mm y 76 mm (1 1/4" a 3").



١	Ref. Int.	Master
١	ML1266	24

S3079

- » Orificios de bloqueo compatibles candados Master Lock.
- » Funciona de manera eficaz
- en entornos extremos.
- » Material termoplástico ligero y duradero resistente a los productos químicos.



» Cable de bloque ajustable de 1.8 m.

Ref. Int.

MLS4199REDMX

S4199RED



Master

Ref. Int. S3079

Video de muestra



- » Bloqueo de válvula mariposa.
- » Bloquea la válvula al colocar el cable S4199RFD
- » No incluye cable.

Ref. Int. Master ML1810 24

S3900

- » Bloqueo neumático de acero inoxidable.
- » Puede bloquear hasta 6 dispositivos neumáticos.
- » Para uso con accesorios macho.
- » Admite hasta 2 candados o aldabas.



Ref. Int. Master ML693

S3081

- » Bloqueo para válvula de bola ajustable.
- » Se adapta a válvulas con diámetro de entre 13 mm y 51 mm (1/2" a 2").



Ref. Int. Master ML1610

Video de muestra

468L

Bloqueo de válvula de bola sin manija.

- Cubre el eje de la válvula para una señalización
- de bloqueo seguro. Ajuste universal efectivamente bloquea toda válvula entre 10 mm y 102 mm.



Ref. Int.	Master
ML605	6

453L

- » Funda para enchufes y controles de polipasto grandes.
- » Bloquea conectores eléctricos de tamaños grandes.
 » Mide 178 mm de diámetro y 432 mm de alto.



Ref. Int.	Master
ML573	6



SECURITY & SAFETY **SOLUTIONS**

¿Te interesa estar capacitado en el tema de bloqueoy etiquetado

industrial (LOTO)?

ESCANEA LOS CÓDIGOS OR





Video número 1

Video número 2

Toma nuestra capacitación completa en 2 partes con duración total de poco mas de 3 horas, escanea los codigos QR o buscanos en YouTube como Videos Master Lock México.

Objetivo general:

Como mejorar el programa de bloqueo y etiquetado en tu empresa, ahorra y evita accidentes de trabajo y tiempos muertos.



CATÁLOGO **DE CANDADOS**















Busca más productos





Master Lock.

Master Lock

SECURITY & SAFETY **SOLUTIONS**"

