



## Disco laminado con respaldo Fibra de Vidrio

### Código DISCO 4-1/2":

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Grano 40 | SDFTFDL-4G40STD |
| Grano 60 | SDFTFDL-4G60STD |

**Dimensiones (in):** 4-1/2" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 x 22.23

**Máx. rpm:** 13,300

### Código DISCO 7":

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Grano 40 | SDFTFDL-7G40STD |
| Grano 60 | SDFTFDL-7G60STD |

**Dimensiones (in):** 7" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 180 x 22.23

**Máx. rpm:** 8,500

**Abrasivo:** Zirconio


**Respaldo:** Fibra de Vidrio

**Velocidad Máx.** 80 m/s

**Línea:** HD



## TIPO (B) 29

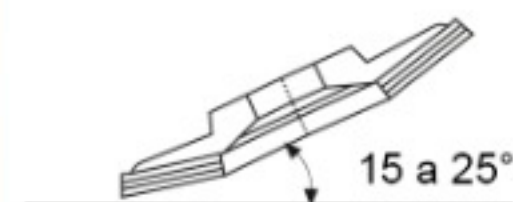

Metal



Inoxidable



Soldadura

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



Fabricación Holandesa



OSA - Organization for the Safety of Abrasives

ISO 9001 Quality

ISO 14001 Environment

ISO 45001 Health & Safety

## 1. Aplicación

- Óptima relación costo/rendimiento en desbaste de acero al carbón, inoxidable y cordones de soldadura con acabado de alta calidad.
- Alto desempeño gracias a su respaldo recortable que permite aprovechar la lija al máximo.
- El diseño de lamelas genera un acabado uniforme y gran velocidad de remoción.
- Su respaldo plástico recortable prolonga la vida útil de la lija al máximo.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilizar con esmeriladora angular.
- Requiere adaptador para montaje correcto de discos con centro deprimido.
- Monte el disco y deje girar un minuto en vacío para verificar que no tenga daño.
- Mantener de 15° a 25° sobre la superficie de trabajo para mejores resultados.
- No aplicar presión excesiva ni golpear contra el material.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceder la velocidad indicada en la etiqueta.
- Siempre usar guarda de seguridad.
- Portar equipo completo de protección (guantes, mascarilla, lentes y protección auditiva).
- No utilizar discos húmedos.
- El uso inadecuado puede causar lesiones graves.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe realizarse con el empaque original. Si el producto muestra daño visible, no debe aceptarse.
- Manipule con precaución para evitar golpes o caídas. Si un disco se fractura, desprende lamelas o presenta sospecha de daño, no debe montarse.

## 5. Almacenamiento

- Conservar los discos en superficie plana a mínimo 10 cm del suelo, lejos de humedad, frío, calor o fluidos.
- Condiciones ideales: 40-50% de humedad relativa y temperatura entre 15° y 29°C.

LLAMANOS

**871 718 1918**

[www.heilaguna.com](http://www.heilaguna.com)

