



**DOGO
TULS**

La herramienta del especialista

**SUPLEMENTO
2025**





CANDADOS



CIERRA PUERTAS

CLAVE	CAPACIDAD	ACABADO	A	B	C	D	E	MIN	MASTER
SH9050	40 a 65kg	Aluminio	182mm	165mm	19mm	42mm	63mm	1	10
SH9051	60 a 85kg	Aluminio	206mm	188mm	19mm	44.5mm	72mm	1	10

DISPONIBLE

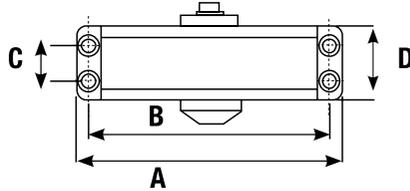


- Brazo de acero
- Cuerpo de aluminio
- 300,000 ciclos de vida
- Tamaño compacto
- La velocidad de cierre se puede ajustar de forma independiente
- La velocidad de enganche se puede ajustar de forma independiente

CANDADO DE ACERO SÓLIDO ¹⁰

CLAVE	GANCHO	A	B	C	D	E	MIN	MASTER
RW9011	Largo	57mm	57mm	23mm	11mm	60mm	3	24

DISPONIBLE

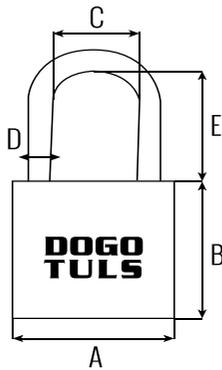

INCLUYE 2 LLAVES TUBULARES DE LATÓN



GANCHO LARGO



- Uso rudo/ industrial o doméstico, para puertas, rejas, cortinas metálicas, etc.
- Nivel de seguridad: 10
- Medida: 57mm
- Candado de acero sólido: Cuerpo de acero con superficie pulida y gancho de acero de aleación de boro
- Cilindro de latón



CÁNCAMO PARA IZAJE GIRATORIO 360° - 180° MILIMÉTRICO

CLAVE	DIÁMETRO DE ROSCA / HILO POR MM	LARGO DE TORNILLO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO (kg)	MIN	MASTER
RI5125	10mm - 1.5	16mm	0.7t	0.8	1	20
RI5126	12-1mm - 1.75	18mm	1t	0.8	1	20
RI5127	20mm - 2.5	40mm	3t	2	1	10
RI5128	24mm - 3.0	40mm	4.5t	2.5	1	10

PRÓXIMAMENTE



- Giratorio 360°
- Abatible 180°
- Factor de seguridad 4:1
- Acero forjado 42CrMo, Grado 80
- Tornillo grado 10.9
- Producto recomendado para el izaje o levantamiento de carga pesada
- **Certificación CE**

ESLINGAS TEXTILES

DISPONIBLE



Eslinga ojo - ojo para escenario




CAPACIDAD SEGÚN USO

CLAVE	COLOR	LARGO	ANCHO	A	B	C	MIN	MASTER
HK5550	Negro	1m	55mm	1t	0.8t	2t	1	50
HK5552	Negro	2m	60mm	2t	1.6t	4t	1	20
HK5554	Negro	3m	70mm	3t	2.4t	6t	1	8



- 100% poliéster
- Factor de seguridad 7:1
- Cada pieza cuenta con un número de serie y certificado de calidad
- **Cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas como EN1492-2:2000+A1:2008, CE/TÜV/GS**



Eslinga sin fin para escenario



CAPACIDAD SEGÚN USO

CLAVE	COLOR	LARGO	ANCHO	A	B	C	MIN	MASTER
HK5560	Negro	1m	45mm	1t	0.8t	2t	1	50
HK5562	Negro	2m	50mm	2t	1.6t	4t	1	20
HK5564	Negro	3m	60mm	3t	3.2t	8t	1	8





- 100% poliéster
- Factor de seguridad 7:1
- Cada pieza cuenta con un número de serie y certificado de calidad
- **Cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas como EN1492-2:2000+A1:2008, CE/TÜV/GS**



TENSOR TIPO MATRACA GRADO 80

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD DE TRABAJO	PESO	A	C	E	E1	F	F1	G	MIN
RI5200	5/16" - 3/8"	7.100lb (3.220kg)	4.63kg	28.08cm	5.75cm	57.5cm	76.5cm	64cm	82.5cm	1.0cm	4
RI5201	3/8" - 1/2"	12.000lb (5.443kg)	5.54kg	27.95cm	6.6cm	61.5cm	79cm	69cm	87.5cm	1.30cm	4
RI5202	1/2" - 5/8"	18.100lb (8.210kg)	7.24kg	35.45cm	6.6cm	66cm	83.5cm	75cm	93cm	1.66cm	4

DISPONIBLE

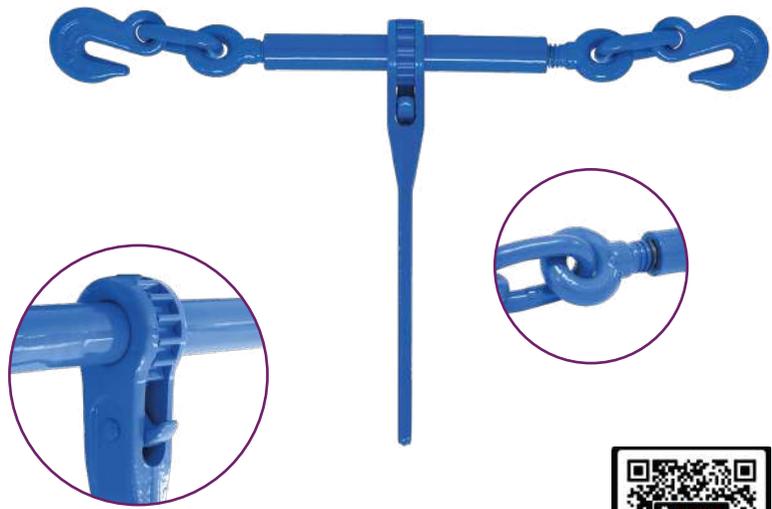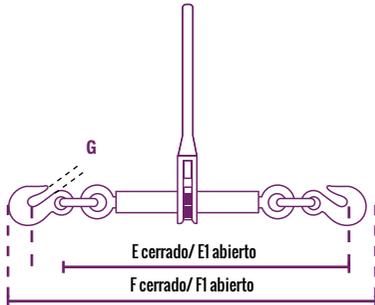

CONTIENE PERNO DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE CADA BARRIL, EVITA QUE SE SALGAN EN SU TOTALIDAD LOS PERNOS



- Grado 80
- Uso pesado
- Fabricado en acero forjado con tratamiento térmico que aumenta la resistencia

GRÚA PÓRTICO DE ACERO

CLAVE: RI6035 MIN: 1

DISPONIBLE




- Estructura de acero
- Color: Negro
- Capacidad de carga de trabajo: 1t (1,000 kg)
- Altura ajustable de 2.4m hasta 3.6m
- Ancho entre marco es de 2.32m
- Movable, con rodajas (4 piezas) de 5" de diámetro, herraje de acero zincado, rin metálico con recubrimiento de poliuretano, con freno
- Con viga tipo "IPS"
- Para uso con equipo de izaje manual o eléctrico

EXTRACTOR O JALADOR DE TARIMAS

CLAVE	CAPACIDAD	PESO	APERTURA DE QUIJADA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	MIN
RI5140	1,000kg (1t)	4.35kg	30-100mm	275-453	207-277	74	15	1
RI5141	2,000kg (2t)	8.45kg	30-180mm	355-575	278-378	88	18	1

PRÓXIMAMENTE

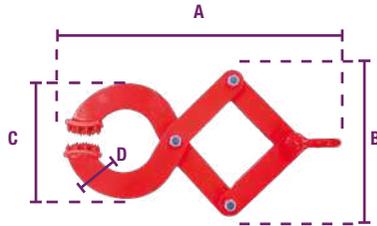


VER VIDEO

· Fabricado en acero resistente

POLIPASTO ELÉCTRICO DE 500KG CON CADENA

CLAVE: PO5010 MIN: 1

PRÓXIMAMENTE

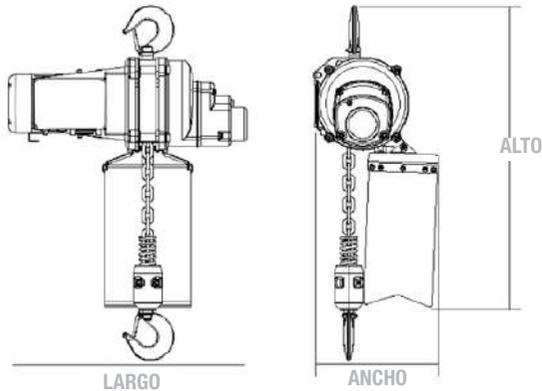

LARGO 420MM X ANCHO 160MM X ALTO 480MM



DISEÑO COMPACTO CON ALTO PODER

- Fabricada en Japón
- Capacidad: 0.5t (500kg)
- Capacidad del motor: 1.3Kw
- Las carcasas del motor y del engranaje están hechas de aleación de aluminio
- Cadena: 6.3mm x 19mm
- Cadena de aleación de acero grado 80, con un factor de seguridad cuatro veces mayor
- Voltaje: 110V
- 1 Fase
- Velocidad: 5m/min
- Longitud del cable de control: 3m
- Longitud del cable de alimentación: 5m
- Elevación: 3m
- El controlador colgante es IP-65 y cuenta con botón de emergencia
- Sistema de freno doble: freno de engranaje de trinquete mecánico único y freno de resistencia
- Protección contra sobrecarga
- El nivel de ruido del polipasto en funcionamiento es de 78 - 80 decibeles
- Peso neto: 18.5kg
- Peso bruto: 21.5kg
- Cuenta con certificación CE en MD (maquinaria) y EMC

APLICACIONES: Adecuado para diversas aplicaciones en el lugar de trabajo, como fábricas en general, almacenes, construcción, plomería e industrias agrícolas.



VER VIDEO

RODAJAS

RODAJA DE NYLON CON PU ROJO

- Rueda de nylon (centro) y poliuretano (banda/ rodado)
- Herraje fabricado en acero zincado
- Usos: Se recomienda para pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas
- Resistentes a: Diesel, gasolina, aceite, petróleo y agua salada

PRÓXIMAMENTE

Rodaja de nylon con pu rojo fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5295	3"	2	9	105x90x2	80*60	0	80*30	106	130kg	4	32
ZF5296	4"	2	9	105x90x2	80*60	0	100*30	128	150kg	4	32



Rodaja de nylon con pu rojo giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5297	3"	2.5	9	105 x 82.5 x 3	80*60	37.5	80*30	106	130kg	4	32
ZF5298	4"	2.5	9	105 x 82.5 x 3	80*60	37.5	100*30	128	150kg	4	32



Rodaja de nylon con pu rojo giratoria con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5299	3"	2.5	9	105 x 82.5 x 3	80*60	43	80*30	106	130kg	4	32
ZF5300	4"	2.5	9	105 x 82.5 x 3	80*60	43	100*30	128	150kg	4	32



RODAJA FENÓLICA CAFÉ

PRÓXIMAMENTE

- Rueda de resina fenólica resistente a 280°C
- Herraje fabricado en acero zincado
- Usos: Se recomienda para pisos lisos o suaves, ideal en áreas, procesos o ambientes con alta temperatura
- Resistentes a: Alcohol, solventes, gasolina, diesel, aceite, grasa y acetona

Rodaja fenólica café 280°C fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5305	4"	6	11	84*71	114x100x6	0	100*45	142	220kg	4	12
ZF5306	6"	6	11	84*71	114x100x6	0	150*45	190	330kg	4	8




Rodaja fenólica café 280°C giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5307	4"	6	11	84*71	114x100x6	32	100*45	142	220kg	4	12
ZF5308	6"	6	11	84*71	114x100x6	41	150*45	190	330kg	4	8



Rodaja fenólica café 280°C giratoria con freno con placa


CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5309	4"	6	11	84*71	114x100x6	32	100*45	142	220kg	4	12
ZF5310	6"	6	11	84*71	114x100x6	41	150*45	190	330kg	4	8

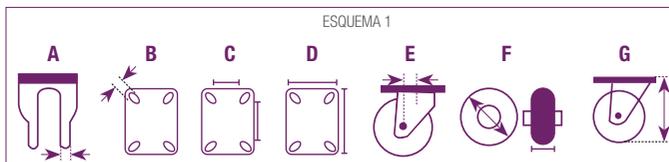

RODAJA DE CARGA PESADA CON PU ROJO

- Rodaja de hierro (centro) y poliuretano (banda/ rodado)
- Herraje fabricado en acero con acabado en pintura azul
- Usos: Se recomienda su uso en áreas de servicio ultra pesado, no deja marcas
- Resistentes a: Diesel, gasolina, aceite, petróleo y agua salada

PRÓXIMAMENTE

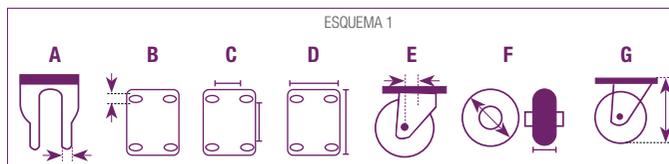

Rodaja de carga pesada con pu rojo fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5315	6"	8	13	110*73	142x110x10	0	150*50	205	800kg	2	8



Rodaja de carga pesada con pu rojo giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5316	6"	8	13	110*73	142x110x10	45	150*50	205	800kg	2	8




Rodaja de carga pesada con pu rojo giratoria con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5317	6"	8	13	110*73	142x110x10	45	150*50	205	800kg	2	8

RODAJA CON AMORTIGUADOR


- Rodaja de hierro (centro) y poliuretano (banda/ rodado)
- Herraje fabricado en acero zincado
- Usos: Útil para pisos irregulares, suaves, lisos y concreto, no deja marcas
- Resistentes a: Diesel, gasolina, aceite, petróleo y agua salada

PRÓXIMAMENTE

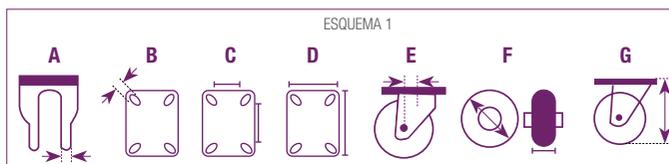

Rodaja con amortiguador fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5320	6"	6	14	130*75	160x114x6	50	150*50	206	400kg	2	8

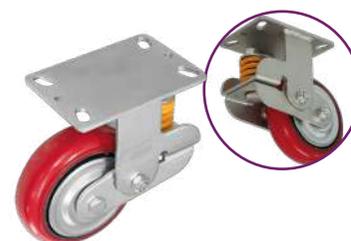

Rodaja con amortiguador giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5321	6"	6	14	130*75	160x114x6	50	150*50	206	400kg	2	8




Rodaja con amortiguador giratoria con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5322	6"	6	14	130*75	160x114x6	50	150*50	206	400kg	2	8



RODAJA DE PU MARRÓN

- Rueda de polipropileno (centro) y poliuretano (banda/rodado)
- Herraje fabricado en acero zincado
- Se recomienda su uso en pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas
- Resistente a: Aceite, gasolina, diesel y glicerina

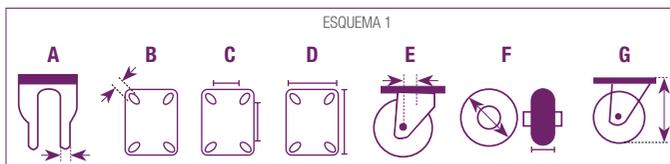

PRÓXIMAMENTE

Rodaja de pu marrón fija

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5325	4"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	35	100*50	142	250kg	4	12
ZF5326	6"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	45	150*50	190	350kg	4	8



Rodaja de pu marrón giratoria

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5327	4"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	35	100*50	142	250kg	4	12
ZF5328	6"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	45	150*50	190	350kg	4	8



Rodaja de pu marrón giratoria con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5329	4"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	35	100*50	142	250kg	4	12
ZF5330	6"	5mm	11.5*20.5	84*71.5	115*100	45	150*50	190	350kg	4	8



RUEDAS PARA PORTÓN

- Rueda de acero resistente a la intemperie
- Soporte y perno de acero
- Para uso en portones corredizos
- Acabado tropicalizado

PRÓXIMAMENTE

Rueda para portón de acero V soporte

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5340	80mm	300kg	2	14
ZF5341	100mm	320kg	2	10



Rueda para portón de acero V perno

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5342	80mm	300kg	2	14
ZF5343	100mm	320kg	2	10



*Para más información, consultar la ficha técnica en la página web www.dogotuls.com

Rueda para portón de acero U soporte

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5344	80mm	300kg	2	14
ZF5345	100mm	320kg	2	10



Rueda para portón de acero U perno

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5346	80mm	300kg	2	14
ZF5347	100mm	320kg	2	10



*Para más información, consultar la ficha técnica en la página web www.dogotuls.com

SUJETACARGAS RETRÁCTIL CON MATRACA

CLAVE: JG5069 MIN: 1

PRÓXIMAMENTE



- Capacidad: 280 kg
- Longitud de banda: 2.8m
- Con matraca retráctil
- Gancho tipo "S"
- Banda: 100% de poliéster
- Peso: 908g
- Incluye bolsa de malla




CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES

ADAPTADORES DE ACERO

CLAVE	MEDIDA	LARGO	GROSOR	PESO	MIN
HA6032	2-1/2"	13cm	3.75mm	540g	4
HA6034	3"	15cm	3.75mm	820g	4
HA6036	4"	18cm	4mm	1.45kg	2

- Rosca NPT
- Acabado galvanizado
- Útil para conectar manguera plástica



DISPONIBLE



VER VIDEO

ABRAZADERA T-BOLT CON RESORTE DE ACERO INOXIDABLE 100%

PRÓXIMAMENTE

CLAVE	MEDIDA	PULGADAS	APERTURA MIN/ MAX	ANCHO DE BANDA	MIN	MASTER
JM6379	79-87	3.12" - 3.44"	79mm-87mm	19mm	10	100
JM6383	83-90	3.25" - 3.56"	83mm-90mm	19mm	10	100
JM6389	89-97	3.5" - 3.81"	89mm-97mm	19mm	10	100
JM6395	95-103	3.75" - 4.06"	95mm-103mm	19mm	10	100
JM6402	102-109	4" - 4.31"	102mm-109mm	19mm	10	100
JM6405	105-113	4.12" - 4.44"	105mm-113mm	19mm	5	100
JM6408	108-116	4.25" - 4.45"	108mm-116mm	19mm	5	100
JM6414	114-122	4.5" - 4.81"	114mm-122mm	19mm	5	100
JM6421	121-129	4.75" - 5.16"	121mm-129mm	19mm	5	100
JM6427	127-135	5" - 5.31"	127mm-135mm	19mm	5	100
JM6430	130-138	5.12" - 5.44"	130mm-138mm	19mm	5	100

- Banda, base, tornillo, tuerca y resorte 100% acero inoxidable SS304
- Uso industrial/ trabajo pesado
- Máxima resistencia en ambientes corrosivos
- De peso ligero y montaje rápido
- Reutilizable (se puede atornillar)
- Diseño muy robusto
- Proporcionan una presión de sellado que se adapta a las condiciones gracias al resorte
- Potente para el sellado fiable de mangueras robustas que varían su temperatura
- Abrazaderas extra fuertes para asegurar mangueras pesadas que son lisas en el exterior
- Fuerzas de sujeción extremadamente altas
- Conexión fuerte y segura
- Aplicaciones: Plomería, automotriz, industriales, acuáticas, subterráneas e industrias químicas



PIJA PARA TABLAROCA EN BOLSA DE 50 Y 100 PIEZAS

CLAVE	MEDIDA	PIEZAS X BOLSA	MIN
LK4020	#8 x 3/4" (19mm)	100	80
LK4021	#8 x 1" (25.4mm)	100	60
LK4022	#8 x 1-1/4" (31.75mm)	100	45
LK4023	#8 x 1-1/2" (38mm)	100	40
LK4024	#8 x 2" (50.8mm)	50	54
LK4025	#8 x 2-1/2" (63.5mm)	50	40
LK4026	#8 x 3" (76.2mm)	50	40
LK4027	#8 x 4" (101.6mm)	50	40
LK4028	#8 x 3-1/2" (89mm)	50	40



- Rosca abierta
- Acabado negro
- Cabeza plana con entrada Phillips
- Mínimos y master están expresados en cajas

DISPONIBLE



SOLDADURA DE 3 METROS DISPONIBLE

APLICACIONES	LZ6012	LZ6013	LZ6014
Agua fría, inodoros	Sí	Sí	
Tubería doméstica en general	Sí	Sí	
Casas interés social	Sí	Sí	
Instalaciones de residencias	Sí		Sí
Sistemas de aire acondicionado			Sí
Conducción de gas			Sí
Conducción a alta temperatura			Sí
Conducción a alta presión			Sí
Sistemas de calefacción			Sí
Instalaciones de edificios			Sí



VER VIDEO

Soldadura 1/2 1/2

CLAVE: LZ6013 MIN: 8



- Calibre: 3mm
- Peso: 194g
- Largo: 3m (Las medidas son aproximadas, ya que la soldadura se vende por peso y no por metros)
- Temperatura de fusión: 183°C
- Temperatura máxima de trabajo: líquida 246°C
- Especial para uso doméstico; es perfecta para tuberías de baja temperatura y presión



Soldadura maciza 50/50

CLAVE: LZ6012 MIN: 8



- Calibre: 3mm
- Peso del rollo: 185gr
- Largo: 3m (Las medidas son aproximadas, ya que la soldadura se vende por peso y no por metros)
- Temperatura de fusión: Sólida 183°C / líquida 227°C
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C
- Presión máxima de trabajo agua 10kg/cm² / vapor 0.5kg/cm²
- La mejor por su alta calidad y resistencia industrial, lámina de acero, motores y revestimiento de motores

Soldadura 95/5

CLAVE: LZ6014 MIN: 8



- Calibre: 3mm
- Peso: 152gr
- Largo: 3m (Las medidas son aproximadas, ya que la soldadura se vende por peso y no por metros)
- Composición: 95% estaño - 5% antimonio
- Temperatura de fusión: Sólida 233°C / líquida 241°C
- Temperatura máxima de trabajo: 155°C
- Presión máxima de trabajo: Agua 10kg/cm² / vapor 1.0kg/cm²
- Libre de plomo, la mejor para uso industrial y doméstico cuando se trata de la alta resistencia a la temperatura y presión
- Uso recomendado para sistemas de gas y refrigeración


PISTOLAS CALAFATEADORAS

Pistola calafateadora industrial 24:1

CLAVE: SP2090 MIN: 3 MASTER: 24

DISPONIBLE

- Uso profesional
- Medida: 9" para sellador y silicón
- Peso: 754g
- Émbolo de 8.5mm sin cremallera, funciona en cualquier posición
- Doble sistema de resorte
- Cuerpo giratorio 360°, para acceso en áreas limitadas
- Mango de aluminio ergonómico
- Mecanismo mejorado que requiere menos esfuerzo
- Nivel de fuerza: 24:1
- Remaches reforzados
- Fabricada en aluminio reforzado
- Doble remache al mango

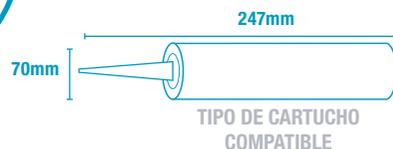


VER VIDEO

Pistola calafateadora salchicha

CLAVE: SP2091 MIN: 4 MASTER: 20

PRÓXIMAMENTE



- Uso profesional
- Medida de cuerpo: 15"
- Peso: 944g
- Para sellador y silicón de 600ml
- Émbolo de 8.5mm sin cremallera, funciona en cualquier posición
- Doble sistema de resorte
- Cuerpo giratorio 360°, para acceso en áreas limitadas
- Mango de aluminio ergonómico
- Nivel de fuerza: 16:1
- Remaches reforzados
- Embolo de acero inoxidable
- Doble remache al mango




MECANISMO MEJORADO QUE REQUIERE MENOS ESFUERZO, FÁCIL DE EMPUJAR Y TIRAR



Pistola calafateadora doble varilla

CLAVE: SP2092 MIN: 4 MASTER: 12

PRÓXIMAMENTE

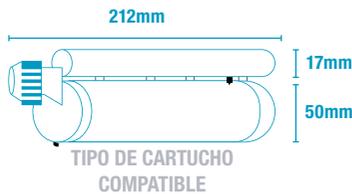


- Uso profesional
- Medida: 9" para sellador, silicón, y anclaje químico
- Peso: 778g
- Émbolo o varilla doble de 8.5mm sin cremallera
- Doble sistema de resorte
- Mango de aluminio ergonómico
- Mecanismo mejorado que requiere menos esfuerzo
- Nivel de fuerza: 12:1
- Remaches reforzados
- Embolo de acero inoxidable
- Fabricada en aluminio reforzado
- Doble remache al mango



TAQUETE DE IMPACTO

DISPONIBLE

CLAVE	MEDIDA	BROCA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	MIN	MASTER
NA4070	1/4" x 1"	1/4"	25mm +/- 1.0	18mm	6.3mm +/- 0.2	4.2mm +/- 0.2	3.8mm +/- 0.1	19mm +/- 1	12.8mm +/- 0.2	2mm	6mm	100	1000
NA4071	1/4" x 1-1/2"	1/4"	36mm +/- 1.0	22mm	6.3mm +/- 0.2	4.2mm +/- 0.2	3.8mm +/- 0.1	24.5mm +/- 1	12.8mm +/- 0.2	2mm	6mm	100	1000
NA4072	1/4" x 2"	1/4"	50mm +/- 1.0	26mm	6.3mm +/- 0.2	4.2mm +/- 0.2	3.8mm +/- 0.1	27mm +/- 1	12.8mm +/- 0.2	2mm	6mm	100	1000




- Fabricado con aleación de zinc
- Se puede utilizar en madera, tableros de madera aglomerada, blocks, ladrillos huecos y losas de concreto
- Tamaño de broca a utilizar: 1/4" (6.35mm)



SUJETADOR TIPO MARIPOSA

PRÓXIMAMENTE

CLAVE	MEDIDA	A	B	C	D	BROCA A UTILIZAR	MIN	MASTER
NA4075	3/16" x 3"	2" (50.8mm)	3" (76.2mm)	3/16" (4.76mm)	1/3" (8.46mm)	3/16" x 50mm	100	1200
NA4076	1/4" x 3"	2-1/10" (53.3mm)	3" (76.2mm)	1/4" (6.35mm)	1/2" (12.7mm)	1/4" x 50mm	100	800



- Fabricado en acero galvanizado Q195
- Para fijar en losas de concreto, panel de yeso, ladrillo hueco, block y aglomerado de madera

MAZO 2 CABEZALES DE NYLON CERO REBOTE

CLAVE: TB4033 MIN: 4 MASTER: 16

PRÓXIMAMENTE



CERO REBOTE




- Mazo con dos cabezales de nylon
- Medida: 40mm
- Ideal para superficies delicadas
- Cabezal relleno de bolas de metal que permite que el martillo trabaje sin retroceso cuidando las articulaciones
- Mango ergonómico de agarre firme y seguro, para un control total incluso cuando se utiliza con manos aceitosas o mojadas

RASPADOR DE PARED

PRÓXIMAMENTE

CLAVE	LARGO	ANCHO	MIN	MASTER
DC0322	30cm	4"	5	80
DC0323	40-60cm	4"	5	80
DC0324	60-120cm	4"	3	60



DC0324 CUENTA CON EXTENSIÓN DE 60-120CM

- Material: Acero Inoxidable
- Mango ergonómico con cubierta antideslizante
- Ideal para raspar pintura, pegamento, papel tapiz u otros residuos de paredes, ventanas, pisos, vidrios y otras superficies lisas
- Hoja de acero reemplazable de 4" (101,6mm)
- Utiliza el repuesto de raspador clave: DC0311

PISTOLAS PARA PINTAR

PRÓXIMAMENTE

	NF5003	NF5006	NF5007	NF5009
Descripción	Pistola alta presión	Pistola de gravedad	Pistola de gravedad HVLP	Pistola baja presión
Capacidad	1000ml	400ml	600ml	1000ml
PSI mínimo	60psi	50psi	35psi	35psi
PSI máximo	85psi	85psi	50psi	50psi
Diámetro de boquilla	1.8mm	1.5 mm	1.4mm	1.3mm
Consumo de aire	8-11 CFM	6-8 CFM	8-11 CFM	5-7 CFM
Entrada de aire	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Flujo de aire	11 PCM (330 L/min)	8.3 PCM (238L/min)	8.38 PCM (240L/min)	6 PCM (170L/min)
Aire requerido	Alta presión	Alta presión	HVLP	Baja presión
Volumen	Alto	Alto	Alto	Alto
Velocidad de aplicación	Media	Media	Media	Media
Acabado	Fino	Fino	Fino	Fino
Nivel de transferencia	Alto	Alto	Alto	Alto
Nivel de olor para el usuario	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Compatible con compresor	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp	Horizontal 24L, 2hp
Flujo	No continuo	No continuo	No continuo	No continuo
Aplicaciones	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base agua Pintura base aceite Primer	Pintura base aceite Primer
Tamaño del abanico	16cm - 26cm	16cm - 24cm	18cm - 24cm	32cm - 33cm
Válvulas de control	Regulador de pintura	Regulador de pintura	Regulador de pintura	
	Regulador de volumen	Regulador de volumen	Regulador de volumen	Regulador de volumen
	Regulador de aire	Regulador de aire	Regulador de aire	
Entrada de aire	Inferior	Inferior	Inferior	Superior
Accesorios	-Filtros de acero inoxidable, -Llave -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Llave, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Filtro, -Llave, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera	-Boquilla, -Cepillo, -Tuerca, -Niple para manguera



NF5003
MIN: 1 MASTER: 10




NF5006
MIN: 1 MASTER: 20



NF5007
MIN: 1 MASTER: 20



NF5009
MIN: 1 MASTER: 10



NIVEL LÁSER ROJO

CLAVE: SH4017 MIN: 1 MASTER: 24

PRÓXIMAMENTE

Incluye accesorios:

- Soporte tipo "L" con dos imanes
- Tripode
- Estuche



ACCESORIOS



- Líneas rojas
- Alcance: 15m
- Rayo láser: 630-650nm
- Clase de seguridad 2, <1mW, IEC 60825-1:2014
- Exactitud: ±1mm/5m
- Rango de auto nivelación: ±4°
- Fuente de alimentación: 2 pilas AA (No incluidas)
- Rosca para trípode: 1/4" (6,35 mm)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 35°C



VER VIDEO



APLICADOR DE CINTA 2" CON FRENO Y SEGURO

CLAVE: NH2015 MIN: 3 MASTER: 24

DISPONIBLE



- Para cintas de hasta 2" (50,8mm) de ancho con 100m de largo
- Diámetro del núcleo: 3" (76,2mm)
- Mecanismo con freno ajustable
- Navaja antioxidante
- La cubierta de seguridad de la navaja lo protege de cualquier lesión mientras el aplicador no esta en uso
- Estructura de plástico con refuerzo de metal
- Rodillo de caucho natural
- Mango de plástico con diseño ergonómico
- Ideal para usarse con las cintas de empaque DOGOTULS®
- No incluye cinta



VER VIDEO



REMACHADORA 2 MANOS

CLAVE: YJ2006 MIN: 1 MASTER: 20

DISPONIBLE



A

A	B
26cm	14.5cm

B

- Medida: 10" (25,4cm)
- Para remaches de 3,2mm a 6,4mm (1/8" a 1/4")
- Incluye 5 boquillas: 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm, 6,4mm
- Cuerpo de aluminio
- Boquillas de acero al carbón S45C
- Mangos de acero con recubrimiento de pvc
- Mangos ergonómicos
- Diseño de 3 mandíbulas.



VER VIDEO



CORTE - DESBASTE

MACHUELO SEMICÓNICO M2 ALTA VELOCIDAD

DISPONIBLE

CLAVE	MEDIDA	ROSCA	MIN
ET1284	M2 AAV 3/16"- 24 NS	ESTÁNDAR	1
ET1286	M2 AAV 1/4"- 20 NC		1
ET1288	M2 AAV 5/16"- 18 NC		1
ET1290	M2 AAV 3/8"- 16 NC		1
ET1292	M2 AAV 7/16"- 14 NC		1
ET1294	M2 AAV 1/2"- 13 NC		1
ET1285	M2 AAV 3/16"- 32 NS	FINO	1
ET1287	M2 AAV 1/4"- 28 NF		1
ET1289	M2 AAV 5/16"- 24 NF		1
ET1291	M2 AAV 3/8"- 24 NF		1
ET1293	M2 AAV 7/16"- 20 NF		1
ET1295	M2 AAV 1/2"-20 NF		1
ET1311	M2 AAV 4mm - 0,7	MILIMÉTRICO	1
ET1312	M2 AAV 5mm - 0,8		1
ET1313	M2 AAV 6mm - 1		1
ET1316	M2 AAV 8mm - 1,25		1
ET1320	M2 AAV 10mm - 1,5		1
ET1323	M2 AAV 12mm - 1,75		1

NOMENCLATURA FRACCIONAL



NOMENCLATURA MILIMÉTRICA



Fabricado en acero alta velocidad M2 (HSS)
Acabado arenado



USO INDUSTRIAL


JUEGO DE SIERRATASAS DIAMANTE

DISPONIBLE

CLAVE: PT1097 MIN: 1 MASTER: 10

INCLUYE SIERRATASAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- 1/4" (6mm)
- 5/16" (8mm)
- 3/8" (10mm)
- 4/5" (20mm)
- 1" (25mm)
- 1-1/8" (28mm)
- 1-1/4" (32mm)
- 1-3/8" (35mm)
- 1-3/4" (45mm)
- 2-1/2" (65mm)
- 0-2" (0-50mm)



- Fabricadas en Acero #45 con incrustaciones de diamante
- Contenido: 11 piezas
- Velocidad de trabajo: 2,000 RPM - 5,000 RPM
- Temperatura de trabajo: temperatura ambiente
- Perfecto para perforar materiales como: Porcelana, vidrio, granito, cerámica, piedra de cuarzo y materiales duros
- Se recomienda utilizar el lubricante y refrigerante DOGOTULS® SE7005



ESTUCHE DE ALUMINIO



VER VIDEO

REFRIGERANTE Y LUBRICANTE PARA CORTE

CLAVE: SE7005 MIN: 1

DISPONIBLE

- Contenido: 19 litros
- Para utilizar sobre herramientas y maquinados medios principalmente de metales ferrosos
- Humecta y disipa el calor con mayor eficiencia mejorando con esto la vida del herramienta y reduciendo las temperaturas de trabajo
- Enfría la herramienta y reduce la fricción producida
- Protege contra la oxidación férrica, durante el almacenaje u operaciones posteriores
- No produce gomas o manchas, conservando la apariencia original de la pieza
- Proporciona buena protección de la oxidación de las herramientas, piezas de maquinaria, gabinetes, herramientas y cabezales fabricados de hierro, aleaciones de hierro y aluminio



KIT DE INSERTOS ROSCADOS

PRÓXIMAMENTE

CLAVE	TIPO	COLOR ESTUCHE	MEDIDA	MEDIDA BROCA	MEDIDA MACHUELO	MEDIDA INSERTOS ROSCADOS	MEDIDA HTTA DE INSERCIÓN	MEDIDA HTTA DE ROTURA DE ESPIGA	MIN	MASTER
KL2210	ESTÁNDAR	ROJO	3/16"-24	5.2mm	UNC 3/16-24	No.5 M5-3/16-24	No.5-M5	No.5 M5-3/16-24	1	18
KL2211			1/4"-20	6.7mm	UNC 1/4-20	No.6 M6-1/4	No.6-M6	No.6 M6-1/4	1	18
KL2212			5/16"-18	8.3mm	UNC 5/16-18	No.7-M7-8-5/16	No.7-M7/M8	No.7-M7-8-5/16	1	18
KL2213			3/8"-16	9.9mm	UNC 3/8-16	No.8-M9-10-3/8	No.8-M9/M10	No.8-M9-10-3/8	1	18
KL2214			1/2"-13	11.6mm	UNC 1/2-13	No.10 M12-1/2	No.10-M 11/M 12	No.10 M12-1/2	1	15
KL2215	MILIMÉTRICO	AZUL	M5x0.8	5.2mm	M5X0.8	No.5 M5-3/16	No.5-M5	No.5 M5-3/16	1	18
KL2216			M6x1	6.2mm	M6X1	No.6 M6-1/4	No.6-M 6	No.6 M6-1/4	1	18
KL2217			M8x1.25	8.3mm	M8X1.25	No.7 M7-8-5/16	No.7-M 7/M 8	No.7 M7-8-5/16	1	18
KL2218			M10x1.5	10.3mm	M10X1.5	No.8 M9-10-3/8	No.8-M 9/M 10	No.8 M9-10-3/8	1	18
KL2219			M12x1.75	12.4mm	M12X1.75	No.10 M12-1/2	No.10-M 11/M 12	No.10 M12-1/2	1	18



Cada kit incluye: 19 piezas

- 1 Broca de Acero M2(6542)
- 1 Machuelo de Acero M2(6542)
- 15 Insertos roscados: Acero inoxidable
- 1 Herramienta de inserción de Acero #C45
- 1 Herramienta de rotura de espiga de Acero #C45



- Se utilizan para crear roscas para tornillos o pernos en materiales que no las tienen o que están dañadas
- Resistentes a la abrasión
- Garantiza la alta resistencia de la rosca
- Reduce la fricción de la rosca y su rango de dispersión
- No se necesitan otros elementos adicionales, como pasadores, alambres o arandelas

TUERCA DE AJUSTE RÁPIDO PARA ESMERILADORA

CLAVE: S07040 MIN: 1

DISPONIBLE



VER VIDEO



PARA DISCOS CON DIÁMETRO DE 4", 4-1/2", 7" Y 9"



- Rosca: 5/8" (15.8mm) – 11 UNC
- Medida de la tuerca: \varnothing 46.7mm x 13.4mm
- Fuerza de la esmeriladora: \leq 2.6KW

CORTACABLE ELÉCTRICO DE MATRACA

CLAVE: TJ2034 MIN: 1 MASTER: 10

PRÓXIMAMENTE



VER VIDEO

- Rango de corte:
 - 500 mm² máximo para cable de aluminio
 - 400 mm² máximo para cable de cobre
- Con asas telescópicas
- Sólo para cable eléctrico de cobre y cable eléctrico de aluminio

MANERAL TIPO T CON MATRACA PARA MACHUELO

DISPONIBLE

CLAVE	MEDIDA	MIN
ST1072	1/4"	1
ST1073	1/2"	1



VER VIDEO

- Tipo: Matraca
- Quijadas ajustables y autocentrales
- Ideal para sujetar machuelos y extractores de tornillo
- La medida del maneral es la medida máxima del machuelo que sujeta

HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TALLER



COMPRESORES

	ZM7006	ZM7007	ZM7008
Potencia	2Hp / 1500W	3Hp / 2200W	2Hp / 1500W
Tipo	DIRECTO	DIRECTO	BANDA
Capacidad	25 Litros	50 Litros	56 Litros
Amperes	14.3A	14.7A	6.3A
Flujo de aire	195L/min	210L/min	170L/min
CFM	7 CFM	7.4 CFM	6 CFM
RPM	3400 rpm	3400 rpm	1050 rpm
Diámetro exterior del estátor	132mm	132mm	145mm
Altura del estátor	65mm	70mm	75mm
Decibelios máximos	96dB	96dB	100dB
Medida de la rueda	5"	8"	5"
Capacidad de aceite	250ml	250ml	600ml

PRÓXIMAMENTE



MOTOR CON BOBINA DE COBRE DE MAYOR DURACIÓN

- Bobina: Cobre
- Voltaje: 127V
- Frecuencia: 60hz
- Bar/PSI: 8 Bar/ 115PSI
- Motor: Lubricado
- Fases: Monofásico
- Material de manómetro: Hierro
- Material de agarradera: Acero
- Material del tanque: Acero Q235B
- Material del filtro: Metálico
- Tiempo de trabajo: 30 minutos de trabajo y 15 minutos de descanso

ZM7006 Y ZM7007
MIN: 1



ZM7008
MIN: 1





LLAVE PARA TUBO DE AJUSTE RÁPIDO HALCÓN

DISPONIBLE

CLAVE	MEDIDA	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN			MIN
		Ø EN MILÍMETROS	Ø PULGADAS	OTROS OBJETOS CON DIÁMETRO EXTERIOR DE:	
XI2004	14" (35.5cm)	15mm a 40mm	1/2" hasta 1 1/2"	21.34mm hasta 48.26mm	1
XI2005	18" (45.7cm)	34mm a 60mm	1" hasta 2"	33.4mm hasta 60.33mm	1

- Mordaza auto ajustable
- Mordaza de CR-V 6140 / HRC 42±
- Dientes de agarre HRC 55±
- Mango de aluminio con aleación de acero con tratamiento térmico
- Potente agarre
- Resorte con tratamiento térmico
- Pasador de acero al carbón con tratamiento térmico
- Peso más ligero
- Ahorro en tiempo de trabajo



LÁMPARAS DE TRABAJO LED RECARGABLES

PRÓXIMAMENTE

	XH2003	XH2004
Lúmenes	800lm	1000lm
Base	Magnética con diseño tipo clip para colocar en diferentes lugares	Magnética en las asas para colocar en diferentes lugares
Rotación	180° a los lados y 270° hacia atrás ó adelante	360° que permite ajustar la dirección de la luz
Dimensiones	18.5cm x 12cm x 13cm	24cm x 18cm Lámpara frontal
Modos de luz	Luz blanca baja intensidad Luz blanca alta intensidad Luz blanca intermitente	Luz blanca ambos lados Luz blanca lado derecho Luz blanca lado izquierdo Luz roja intermitente



- Tecnología COB
- Cuerpo ABS
- A prueba de agua
- Indicador de batería con 4 niveles
- La carga se realiza por cable con entrada usb y puerto de salida tipo C
- Permite llevar a cualquier sitio

XH2003
MIN: 2 MÁSTER: 24



INDICADOR DE BATERÍA CON 4 NIVELES



BASE MAGNÉTICA CON CLIP



ROTACIÓN DE 180° A LOS LADOS Y 270° HACIA ATRÁS Ó ADELANTE

XH2004
MIN: 2 MÁSTER: 24



ROTACIÓN DE 360° QUE PERMITE AJUSTAR LA DIRECCIÓN DE LA LUZ



INDICADOR DE BATERÍA CON 4 NIVELES



BASE MAGNÉTICA PARA COLOCAR EN DIFERENTES LUGARES

VENTILADOR TIPO TAMBOR

	VENTILADOR 36" DIRECTO VT2011	VENTILADOR 42" BANDA VT2012
Voltaje	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz
Potencia	490W	600W
Intensidad	4.1A	5.2A
RPM	1100	520
CFM	17600	26120
Velocidades	2	2
HP	1/3	1/2
Largo	113cm	117cm
Ancho	38cm	42cm
Alto	117cm	120cm
Diámetro de tambor	36" (91.4cm)	42" (106.6cm)
Largo de cable	2m	2m
Peso	36.2kg	45.2kg
Inclinación	No	No

PRÓXIMAMENTE

NOM



Cumplen con NOM-003-SCFI-2014

VT2011
MIN: 1



VT2012
MIN: 1



Ventilador extractor industrial de 12"

CLAVE: VT2016 MIN: 1

NOM

PRÓXIMAMENTE

- Medida: 12" (30.48cm)
- Voltaje: 127V
- Frecuencia: 60Hz
- Potencia: 550W
- Intensidad: 4.5A
- 3450 RPM
- 2713 CFM
- Cuenta con 1 velocidad
- 3/4 HP
- Largo del cable: 2m
- **Cumple con NOM-003-SCFI-2014**



Manguera con conducto flexible para ventilador extractor

CLAVE: VT2017 MIN: 1

PRÓXIMAMENTE

- Largo: 6m
- Color: Amarillo
- Material: PVC
- Temperatura: -10°C a 65°C
- Para ventilador extractor industrial VT2016





ENGRAPADORAS Y GRAPAS

Engrapadora mini de pinza

CLAVE: VE2006 MIN: 6


DISPONIBLE

GRAPAS DISPONIBLES

CLAVE: VE2024

MIN: 20 - MASTER: 800

- Medida: #10
- Largo: 9.4mm
- Ancho: 0.51mm
- Alto: 5mm
- Contenido 1000 piezas por caja



- Ideal para llegar a los ángulos más difíciles
- Recarga de grapas sencilla y rápida
- Mangos ergonómicos
- Ligera y fácil de usar
- Acabado cromado
- Se recomienda utilizar grapas DOGOTULS® VE2024



VER VIDEO



Engrapadoras EASY-TECH

DISPONIBLE

CLAVE	MODELO	GRAPAS	MIN
VE2007	H21	VE2014, VE2015 y VE2016	3
VE2008	H50	VE2010, VE2011, VE2012 y VE2013	3

REQUIERE MENOR ESFUERZO




EMPAQUE EN BLÍSTER



GRAPAS DISPONIBLES

CLAVE	MEDIDA	MIN	MASTER
VE2014	6mm (1/4")	6	192
VE2015	8mm (5/16")	6	192
VE2016	10mm (3/8")	6	192



· Contenido: 1000 piezas por caja

GRAPAS DISPONIBLES

CLAVE	MEDIDA	MIN	MASTER
VE2010	6mm (1/4")	6	96
VE2011	8mm (5/16")	6	96
VE2012	10mm (3/8")	6	96
VE2013	12mm (1/2")	6	96

VE2010 Y VE2011



VE2012 Y VE2013



· Contenido: 1000 piezas por caja

- Tecnología **EASY TECH**
- Carcasa de plástico ABS resistente y ligera
- Carga inferior, permite agregar o quitar fácilmente las grapas
- Sistema de seguridad con bloqueador de palanca
- No incluye grapas

- Tecnología **EASY TECH**
- Carcasa de plástico ABS resistente y ligera
- Carga inferior, permite agregar o quitar fácilmente las grapas
- Sistema de seguridad con bloqueador de palanca
- No incluye grapas

HERRAMIENTAS DIELECTRICAS

- Material de la punta: Cr-V 6150
- HRC: 52-56
- Mango de PP + TPR
- Cuerpo del material: PP aislado
- Los mangos están fabricados con material ignífugo.
- VDE es un certificado de herramienta eléctrica, que se certifica mediante inspección de alto voltaje.

PRÓXIMAMENTE

- El símbolo del triángulo doble indica que cada herramienta ha sido sometida a una prueba de aislamiento de 1000 VCA para garantizar un efecto de aislamiento de 1000 VCA.
- **Certificación VDE IEC60900 y GS**

Juego de desarmadores dieléctricos

CLAVE: TO3001 MIN: 4



Contenido 2 desarmadores dieléctricos:

- Plano: B1.0 x 5.5 x 125mm
- Phillips: 2x100mm

EMPAQUE EN BLÍSTER



VER VIDEO

Juego de herramientas dieléctrico de 6 piezas

CLAVE: TO3002 MIN: 1



Contenido:

- 3 desarmadores dieléctricos
Plano: B0.8 x 4.0 x 100m
Phillips: 0x75m
Phillips: 2x100mm
- 1 probador de corriente, CA 125-250V, 3x140mm
- 1 pinza VDE de 6"
- 1 cinta eléctrica VDE"

EMPAQUE EN BLÍSTER

Juego dieléctrico 6 piezas con caja de plástico

CLAVE: TO3003 MIN: 1



Contenido:

- 4 Desarmadores dieléctricos
Plano: B0.5 x 3.0 x 75mm
Plano: B0.8 x 4.0 x 100mm
Phillips: 0x75mm
Phillips: 1x80mm
- 1 Pinza combinada VDE de 6"
- 1 Pinza de punta larga VDE de 6"



Juego dieléctrico 6 piezas estuche de tela

CLAVE: TO3004 MIN: 1



Contenido:

- 3 Desarmadores dieléctricos:
Plano: B1.0 x 5.5 x 125mm
Phillips: 0x75
Phillips: 1x80mm
- 1 pinza de punta de aguja VDE de 6"
- 1 pinza diagonal VDE de 6"
- 1 pinza VDE de 6"





CRIMPADORAS

Crimpadora de 15" para terminales de 6mm² a 50mm²

CLAVE: TJ2033 MIN: 1

DISPONIBLE

- El cabezal giratorio permite seleccionar entre seis tamaños de terminal
- Gire el cabezal para elegir el tamaño de la terminal
- Largo: 15" (38cm)
- Peso: 1.5kg
- Tipo de prensado: Prensado hexagonal
- Rango de engarzado: 6mm² - 50mm²

Calibre	mm ²
· 10 AWG	- 6 mm ²
· 8 AWG	- 10 mm ²
· 6 AWG	- 16 mm ²
· 4 AWG	- 25 mm ²
· 2 AWG	- 35 mm ²
· 1 AWG	- 50 mm ²



VER VIDEO

Crimpadora de 9" para terminales de 0.5mm² a 6mm²

CLAVE: TJ2032 MIN: 1

PRÓXIMAMENTE

- Medida: 9"(22.86cm)
- Capacidad: 22AWG - 10AWG (0.5mm² - 6mm²)
- Cuerpo de acero al carbón HRC 38 - 42
- Mordaza de acero SAE 5140 HRC 40 - 45
- Mangos de ABS
- Capacidad:
 - Terminal aislada amarilla: 12AWG - 10 AWG (4mm² - 6mm²)
 - Terminal aislada azul: 16AWG - 14AWG (2.5 mm²)
 - Terminal aislada roja: 22AWG - 16AWG (0.5mm²-1.5 mm²)



VER VIDEO

TERMINALES AISLADOS DE 22AWG A 10AWG Y CAPUCHONES

CLAVE: TJ2030 MIN: 1

CONECTOR ROJO A TOPE 22AWG - 16 AWG 0,5mm ² - 1,5mm ² 15 PIEZAS	TERMINAL ROJA ESPADA 22AWG - 16 AWG 0,5mm ² - 1,5mm ² 25 PIEZAS	TERMINAL ROJA ANILLO 22AWG - 16 AWG 0,5mm ² - 1,5mm ² 25 PIEZAS	TERMINAL ROJA HEMBRA 22AWG - 16 AWG 0,5mm ² - 1,5mm ² 20 PIEZAS	TERMINAL ROJA MACHO 22AWG - 16 AWG 0,5mm ² - 1,5mm ² 20 PIEZAS	CAPUCHÓN GRIS PARA CABLE 22AWG - 14 AWG 2X0,5mm ² - 1,5mm ² 20 PIEZAS
CONECTOR AZUL A TOPE 16AWG - 14 AWG 1,5mm ² - 2,5mm ² 15 PIEZAS	TERMINAL AZUL ESPADA 16AWG - 14 AWG 1,5mm ² - 2,5mm ² 25 PIEZAS	TERMINAL AZUL ANILLO 16AWG - 14 AWG 1,5mm ² - 2,5mm ² 25 PIEZAS	TERMINAL AZUL HEMBRA 16AWG - 14 AWG 1,5mm ² - 2,5mm ² 20 PIEZAS	TERMINAL AZUL MACHO 16AWG - 14 AWG 1,5mm ² - 2,5mm ² 20 PIEZAS	CAPUCHÓN AZUL PARA CABLE 22AWG - 14 AWG 3X0,5mm ² - 1,5mm ² 20 PIEZAS
CONECTOR AMARILLO A TOPE 12AWG - 10 AWG 4mm ² - 6mm ² 5 PIEZAS	TERMINAL AMARILLA ESPADA 12AWG - 10 AWG 4mm ² - 6mm ² 5 PIEZAS	TERMINAL AMARILLA ANILLO 12AWG - 10 AWG 4mm ² - 6mm ² 5 PIEZAS	TERMINAL AMARILLA HEMBRA 12AWG - 10 AWG 4mm ² - 6mm ² 5 PIEZAS	TERMINAL AMARILLA MACHO 12AWG - 10 AWG 4mm ² - 6mm ² 5 PIEZAS	CAPUCHÓN NARANJA PARA CABLE 22AWG - 14 AWG 2mm ² X 2,5mm ² 5 PIEZAS

PRÓXIMAMENTE

- Estuche de plástico con 235 terminales aisladas y 45 capuchones aislados
- 22AWG - 10AWG (0.5mm² - 6mm²)
- Material: Cobre y PVC



VER VIDEO

INCLUYE 280 PIEZAS




LÍNEA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA TOTE

Válvula mariposa TOTE IBC 60mm con cuerda gruesa

CLAVE: RB2030 MIN:1

DISPONIBLE



- Válvula mariposa para tote IBC 60mm cuerda gruesa
- Entrada hembra y salida macho
- Sello de garantía
- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad y PP-Polipropileno

· Uso: La válvula se utiliza para regular la salida del líquido del tote IBC, esta trae un disco llamado "mariposa", el cual hace su función rotando sobre su eje impidiendo / permitiendo el paso del fluido



Tapa para TOTE IBC 162mm con salida de gas

CLAVE: RB2031 MIN: 2

DISPONIBLE



- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad.
- Tapa con salida de gas/ ventilación
- Diámetro 162mm
- Uso: Esta se utiliza para tapar la apertura de llenado del tote y así mismo permite la ventilación para liberación de vapores y gases.



Conector TOTE IBC 60mm con espiga de 3/4"

CLAVE: RB2032 MIN: 2

DISPONIBLE



- Entrada de rosca gruesa de 60 mm con salida espiga 3/4"
- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad y PP-Polipropileno
- Uso: Este adaptador permite una vez instalado en la salida de la válvula poder conectar otros accesorios como mangueras según su necesidad.



Conector TOTE IBC 60mm con espiga de 1" cuerda gruesa

CLAVE: RB2033 MIN: 2

DISPONIBLE



- Entrada de rosca gruesa de 60 mm con salida espiga 1"
- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad y PP-Polipropileno
- Uso: Este adaptador permite una vez instalado en la salida de la válvula poder conectar otros accesorios como mangueras según su necesidad.



Adaptador IBC 60mm cuerda gruesa a cuerda fina hembra

CLAVE: RB2034 MIN: 2

DISPONIBLE



VER VIDEO



- Adaptador cuerda gruesa hembra a cuerda fina hembra para tote IBC
- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad
- Uso: Adaptador con el cual puedes convertir la cuerda gruesa o estándar de un tote IBC a cuerda fina, o viceversa; de forma que permita conectar cualquier conexión de cuerda fina, ya sea tubería, adaptadores de manguera, etc.

Adaptador IBC 60mm cuerda fina hembra a cuerda gruesa macho

CLAVE: RB2035 MIN: 2

DISPONIBLE



VER VIDEO



- Adaptador para tote IBC de cuerda fina hembra a cuerda gruesa macho
- Material: PAD-Polietileno Alta Densidad
- Uso: Adaptador para convertir de cuerda fina macho a cuerda gruesa macho; de forma que permita conectar cualquier conexión de cuerda gruesa hembra.

Tapa válvula TOTE IBC 60mm cuerda gruesa

CLAVE: RB2036 MIN: 2

DISPONIBLE



VER VIDEO



- Tapa para válvula mariposa tote IBC
- Cuerda gruesa hembra de 60mm
- Uso: Se utiliza para tapar la salida de la válvula mariposa.

JUEGO DE DADOS CON MATRACA

PRÓXIMAMENTE

INCLUYE 35 PIEZAS
CADA JUEGO

CLAVE	MEDIDA DE DADOS	MIN	MÁSTER
MP2010	4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm	1	20
MP2011	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"	1	20

- Material: Cromo Vanadio (Cr-V)
- 1 Matraca de liberación rápida de 1/4" (6.35mm)
- 1 Mango giratorio de 1/4" con 15.24cm de largo
- 1 Nudo universal de 1/4" (6.35mm)
- 1 Extensión con 50.8mm de largo
- 4 Llaves hexagonales: 1.27mm, 1.5mm, 2mm y 2.5mm
- 1 Porta puntas de 1/4" (6.35mm)
- 14 Puntas: H3, H4, H5, H6, FD5, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



VER VIDEO



MP2010



MP2011



ARNÉS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	MIN	MASTER
OA3080	Arnés contra caídas de 1 anillo	1,200g (2.64lb)	1	6
OA3081	Arnés de posicionamiento con 3 anillos	1,530g (3.37lb)	1	6

RESISTENCIA
 Cinta: 5000lbs (22.2 kN) - Tensión
 Anillos "D": 5000lbs (22.2 kN) - Tensión
 Hebillas: 4000lbs (15 kN) - Tensión
 Arnés (caída libre): ANSI-100kg altura variable a 16kN
 Arnés (tensión): ANSI-16 kN
 Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición



PRÓXIMAMENTE



OA3080



"ANILLO D" DE ACERO FORJADO EN LA PARTE POSTERIOR.



OA3081

2 "ANILLOS D" DE ACERO FORJADO LATERALES PARA ASEGURAR POSICIONAMIENTO.



- Banda 100% poliéster de 1-3/4" (45mm) de ancho con 5 hebillas
- Almohadilla negra posterior al arnés
- Capacidad: 140kg (308.65lb)
- Distancia límite de caída: 1.8m (6ft)
- **Cumplen con ANSI /ASSE Z359.11-2014**

BANDAS DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3084	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6ft)	1190g (2.62lb)	1	6
OA3085	No	N/A	N/A	895g (1.97lb)	1	6
OA3087	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6ft)	2,500g (5.5lb)	1	6

RESISTENCIA
 · Banda: 5000lbs (22.2 kN) - tensión
 · Ganchos: 3600lbs (16 kN) - tensión
 · Banda (caída libre): ANSI-16 kN
 · Banda (tensión): ANSI-16 kN
 · Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición



PRÓXIMAMENTE


OA3084



OA3085



OA3087

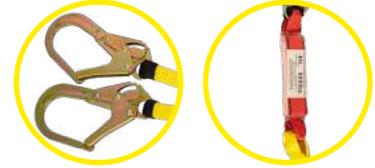

- Longitud: 1,8 m
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Banda 100% poliéster con 30mm de ancho
- Costuras reforzadas

- Elongación máxima: 48" (1.21m)
- Fuerza máxima de detención: 1800 lb
- Sellado reforzado en terminaciones con protección interior plástica
- **Cumplen con ANSI Z359.13-2013**





ANCLAJE O PUNTO FIJO

CLAVE: OA3086 MIN:1 MÁSTER: 6

PRÓXIMAMENTE

COSTURAS REFORZADAS



- RESISTENCIA**
- Banda: 5000lbs (22.2kN) - Tensión
 - Anillo "D": 5000lbs (22.2kN) - Tensión
 - Banda (caída libre): ANSI-16kN
 - Banda (tensión): ANSI-16kN
 - Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición

- Longitud: 90 cm
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Costuras reforzadas.
- Banda de poliéster 1-3/4" con 1 anillo



CABLE DE SEGURIDAD




PRÓXIMAMENTE

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3082	Sí	48" (1.21m)	1.8m (6ft)	1310g (2.88lb)	1	6
OA3083	No	42" (1.0m)	N/A	1130g (2.50lb)	1	6

- Longitud: 1,8 m
- Capacidad: 60 - 140kg (130-310 lb)
- Cuerda con diámetro de 5/8" (16mm)
- Cuerda trenzada blanca 100% de poliéster
- 2 ganchos de acero forjado
- Fuerza máxima de detención: 1800 lb
- Sellado reforzado en terminaciones con protección interior plástica
- **Cumplen con ANSI Z359.13-2013**



- RESISTENCIA**
- Cuerda: 5000lbs (22.2kN) - Tensión
 - Ganchos: 3600 lbs (16kN)-Tensión
 - Cable (caída libre): ANSI-16kN
 - Cable (tensión): ANSI-16kN
 - Corrosión en herrajes: 48 horas de exposición

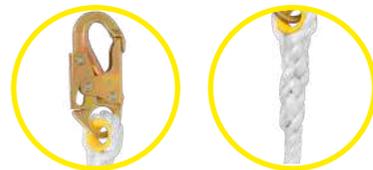

OA3082



OA3083

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL

CLAVE	TIPO	LONGITUD	MATERIAL CARCAZA	PESO	MIN
OA3001	BANDA	3.5m	Nylon	1.9kg	1
OA3002		7m	Color rojo	2.1kg	1
OA3003	CABLE DE ACERO	6m	Nylon color negro	4.4kg	1
OA3004		10m	Nylon color negro	5.1kg	1

TIPO CABLE DE ACERO



TIPO BANDA



PRÓXIMAMENTE

- Capacidad: 140 kg (308 lb)
- Fuerza de activación: 612 kg (1 350 lb)
- Resistencia a la tensión: 1 530 kg (3 373 lb)
- Distancia de activación: 2m
- Mecanismo autoretráctil
- Carcasa de nylon
- Ganchos de acero forjado
- Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención
- **Cumplen con la norma EN360:2002 / CE**



CASCOS DE SEGURIDAD

CLAVE	TIPO		COLOR	MIN	MASTER
HM3078	Ala ancha	Intervalos	Amarillo Fluorescente	5	20
HM3068		Intervalos		5	25
HM3098	Cachucha	Matraca	Azul Verde	5	25
HM3092		Matraca		5	25
HM3095		Matraca		5	25

DISPONIBLE

NOM



HM3068



TIPO INTERVALOS

HM3078



TIPO INTERVALOS

HM3098



TIPO MATRACA

- Cascos de seguridad Tipo I
- Fabricados en material termoplástico de alto impacto
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Suspensión tejida sintética de ajuste a intervalos con 8 puntos de apoyo
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
- **NOM 115 STPS-2009 I**
- **ANSI Z89.1-1997 I**
- **NRF-058-PEMEX-2012**

NUEVOS COLORES TIPO MATRACA DISPONIBLES



BARBIQUEJO 4 PUNTOS CON MENTONERA PVC

CLAVE: HM3082 MIN: 5 MASTER: 250



DISPONIBLE



- Modelo: 4 Puntos de sujeción
- Cuenta con mentonera en PVC
- Elástico ajustable de 19,5mm x 30cm
- Sistema de sujeción mejorado con 4 ganchos plásticos
- Ideal para ser usado con cualquier casco DOGOTULS® y algunas otras marcas
- Para mantener el casco de forma estable en la cabeza





CAMISA DE MEZCLILLA

CLAVE	TALLA	PECHO	LARGO	MIN	MASTER
QB4001	CH	56cm - 58cm	76cm - 79cm	1	10
QB4002	M	58cm - 60cm	79cm - 81cm	1	10
QB4003	G	61cm - 62cm	81cm - 84cm	1	10
QB4004	XG	63cm - 65cm	84cm - 87cm	1	10



REVERSO



DISPONIBLE



- 100% Algodón
- Mezclilla resistente de 7.5oz
- Reflejante de alta visibilidad color verde de 2"(5.08cm)
- Hilo color azul
- Cuenta con una bolsa frontal

RODILLERA ANTIMARCA DE GEL ESPUMA

CLAVE: HG3009 MIN: 3 MASTER: 24

DISPONIBLE



- Fabricada en poliéster 1680D y goma tipo EVA
- Con zona de gel transpirable
- Diseño ergonómico
- Unitalla
- Bandas elásticas con velcro para ajuste
- Flexible para mayor comodidad
- No marca ni daña los pisos
- Estilo moldeado, sin costuras
- Ideal para madera dura, laminados, alfombras y más

FAJA ELÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD

DISPONIBLE

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
OA3050	CH	3	30
OA3051	M	3	30
OA3052	G	3	30
OA3053	XG	3	30
OA3054	XXG	3	30



CON TERCER CINTURÓN DESLIZABLE Y BROCHE CÓNCAVO

- Fabricadas en tela elástica de 8" (203.2mm)
- Banda elástica de 4" (101.6mm) de ancho, con faja de alta visibilidad
- Tirantes elásticos de 1-1/4" (31.75mm) con hebillas ajustables de alta visibilidad
- Sistema de agarre velcro que proporciona mayor seguridad y confort en su uso
- Doble elasticidad para soporte anatómico, el cual minimiza las probabilidades de lesión
- Sistema de soporte por medio de varilla plástica: 1 central gruesa y 4 distribuidas en la espalda
- Diseñada para dar soporte lumbar al realizar tareas que impliquen levantar o transportar bultos pesados

GUANTES DE SEGURIDAD

Guante anticorte de alta visibilidad con recubrimiento de nitrilo

CLAVE: HW3060 MIN: 6 MASTER: 144

DISPONIBLE



EN 388



4 5 4 2



VER VIDEO



- Color amarillo de alta visibilidad
- Unitalla
- Suave, cómodo y resistente al corte
- Acabado espumoso
- Resistente al corte por cuchilla: Nivel 5
- Recubrimiento de nitrilo que se ajusta a la mano
- Brinda protección en procesos de corte, manipulación y contacto con bordes afilados
- Para uso en materiales como: Lámina, vidrio, piezas metálicas u objetos punzocortantes
- Composición: 40% nitrilo espumoso, 5% elástico, 15% poliéster, 34% HPPE, 6% spandex
- **Cumple con los requisitos de la CE**

Guante carnaza y tela con reflejante

CLAVE: HW3065 MIN: 6 MASTER: 144

DISPONIBLE



- Unitalla
- Composición: 40% algodón y 60% res
- Color: Azul
- Banda reflejante de 1-1/2" en dorso de palma para mayor visibilidad
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales (vidrio, metales ferrosos, madera, etc.)
- Para actividades como soldadura, construcción, operación de máquinas, actividades de servicios públicos, agricultura, electricidad y cableado, abrasión, tareas de carga y descarga.



IMPERMEABLE GABARDINA NARANJA CON REFLEJANTE

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3060	M	3	30
GA3061	G	3	30
GA3062	XG	3	30

DISPONIBLE

CON SELLADO DE ALTA FRECUENCIA



CON ELÁSTICO EN PUÑO PARA MAYOR AJUSTE



BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR LA OXIDACIÓN



VER VIDEO




- Largo: 1.10m (43.25")
- Gorro integrado, con visera mitad transparente para mayor visión
- Fabricado 100% PVC virgen
- Color Naranja de alta visibilidad
- Con 2 tiras reflejantes de 1", en torso y brazos
- Ligero (espesor de 0.25mm)
- Ideal para proteger de la lluvia, trabajar en condiciones húmedas e incluso ir de pesca

PLAYERA NARANJA REFLEJANTE

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB1011	Chica	3	48
QB1012	Mediana	3	48
QB1013	Grande	3	48
QB1014	Extra Grande	3	48

DISPONIBLE



VER VIDEO



- 100% poliéster
- 130g tejido de punto
- Color: Naranja reflejante
- Medidas: 71cm x 46cm
- Con 7 bandas de microprisma de 2" de ancho
- Manga larga
- Banda reflejante de luz seccionada de 5 cm de altura; con 1 banda alrededor del torso, 1 banda sobre cada hombro, 2 bandas en cada manga

CAPUCHÓN PROTECTOR DE VARILLA

CLAVE: BL3105 MIN: 25 MASTER: 800

DISPONIBLE



- Fabricado en: Polietileno rígido con carga UV y pigmentos
- Con venas en su interior para un mejor agarre
- Color naranja
- Disminuye la probabilidad de accidentes en obra
- Útil para distintos diámetros de varilla (3/8" a 1")

LÁMPARA DE DESTELLO SOLAR

DISPONIBLE



CLAVE	DIÁMETRO DE LENTE	ALTURA	MIN	MASTER
CT3004	7" (17.8cm)	30cm	1	12
CT3005	3.5" (8.9cm)	28cm	1	20

- Funciona con energía solar
- Duración de lámpara sin carga: 50 hrs.
- Tiempo de carga: 12 hrs.
- Luces LED
- Botón para alternar luz intermitente / fija y apagado o encendido
- Batería de níquel-metalhidruro (NI-MH)



PARA POSTE, BARRICADA



PARA CONO




CINTAS

Cinta reflejante con 6 tiras 11" / 7"

CLAVE: IM2012 MIN: 6 MASTER: 48

DISPONIBLE

- Ancho: 2" (5.08cm)
- Largo: 18" (45.72cm)
- Patrón: 11" rojo + 7" blanco
- Fabricado en material policarbonato micro prismático
- Alcance de reflejante: 500m
- Los prismas reflejantes permiten colocar la cinta en cualquier posición ya que mantiene su funcionamiento
- Se aplica en una variedad de superficies incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero pintado
- Durabilidad: 3 años
- **Cinta certificada con DOT - C2**

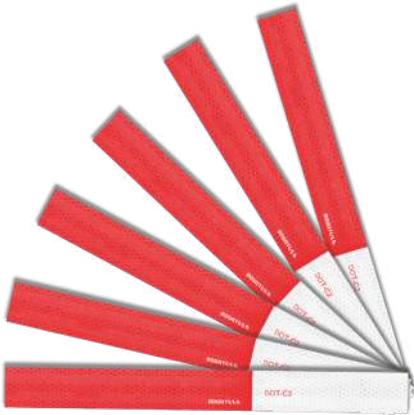



Cinta retráctil magnética 5m amarillo/negro

CLAVE: CT3013 MIN: 1 MASTER: 20

DISPONIBLE



- Material: Cuerpo de ABS y cinta de poliéster
- Cinta de 2" amarillo/negro con punta magnética
- Longitud de cinta: 5m
- Se monta en la pared con imán
- Se coloca en paredes y partes metálicas, tiene en su interior una cinta de poliéster con punta magnética que se usa para restringir áreas



VER VIDEO

Cinta retráctil para cono 3 metros blanco/rojo

CLAVE: CT3007 MIN: 1 MASTER: 20

DISPONIBLE



- Material: Cuerpo de ABS y cinta de poliéster
- Cinta de 2" blanco/rojo
- Longitud de cinta: 3 metros
- Diámetro: 6.5cm
- Altura: 23cm
- Adaptable para conectar 3 cintas adicionales
- Se coloca en la punta de los conos, tiene en su interior una banda de poliéster que se usa para restringir áreas.

ARGOLLA CONECTORA PARA CONO Y CADENA

CLAVE: CT3010 MIN: 10 MASTER: 250

DISPONIBLE



- Hecho de plástico PE
- Diámetro: 7.5cm
- Color: Naranja
- Con 2 ganchos para conectar la cadena plástica
- Para adaptar conos
- Se coloca en la punta de los conos, en los ganchos se colocan las cadenas plásticas para restringir áreas.



PORTACANDADO DE BLOQUEO Y SEGURIDAD DE PLÁSTICO

CLAVE: RL9352 MIN: 12 MASTER: 600

PRÓXIMAMENTE



VER VIDEO



IDEAL PARA BLOQUEAR: CENTROS DE CARGA, ASEGURAMIENTO DE EQUIPO DESENERGIZADO, MANTENER PERSONAL NO AUTORIZADO FUERA DE ÁREAS RESTRINGIDAS

- Fabricado con polipropileno modificado (PP)
- Medidas: 17cm de largo x 4cm de ancho
- Aplica en lugares donde se necesita aislamiento eléctrico y cerradura y tiene alta resistencia a la corrosión
- Para abrir y cerrar: Empujar hacia arriba y hacia abajo
- Permite el bloqueo con 6 candados a la vez
- Diámetro de agujero para candado 9mm

ETIQUETA IDENTIFICACIÓN BLOQUEO

CLAVE: RL9353 MIN: 40 MASTER: 2000

PRÓXIMAMENTE

- Fabricado en PVC
- Espesor: 0.45mm
- Medida de etiqueta: 145mm de largo x 75mm de ancho
- El bloqueo y etiquetado se utiliza para el control del equipo, para proteger a los trabajadores de accidentes y al equipo de daños
- Se utiliza junto con un candado de bloqueo para recordar que el dispositivo se ha bloqueado y no se puede operar, solo puede abrirlo quien lo bloquea
- La etiqueta permite que las personas sepan quién lo bloquea y para que sepan si es peligroso operar o no el dispositivo






BLOQUEADOR DE INTERRUPTOR A PRESIÓN 120/240V

CLAVE: RL9351 MIN: 25 MASTER: 500

PRÓXIMAMENTE



VER VIDEO

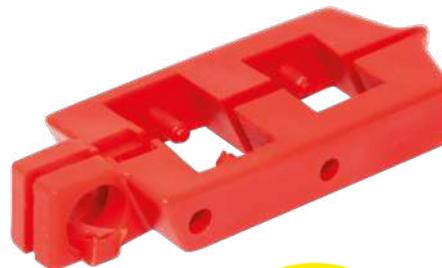

- Fabricado con polipropileno resistente y nylon PA modificado para impactos
- Se coloca a presión y se aplica el bloqueo junto con el candado de bloqueo
- Diseño de doble control, adecuado para botones de interruptor de diferentes tamaños
- Adecuado para interruptores pequeños con orificios en ambos lados del mango
- Puede alojar un candado de seguridad con un diámetro igual o menor a 7mm
- No requiere herramientas para instalar



CAJA BLOQUEO GRUPAL PORTÁTIL 12 CANDADOS

PRÓXIMAMENTE

CLAVE: RL9354 MIN: 1



VER VIDEO



- Medidas: Ancho 250mm x alto 178mm x grosor 95mm
- Hecho de placa de acero cuya superficie está tratada con plástico a alta temperatura
- Varias personas pueden bloquear simultáneamente con capacidad de hasta 12 candados
- Se puede utilizar como mini caja de bloqueo portátil, puede contener varias etiquetas, cerrojos, mini bloqueos, candados, llaves, etc.


BLOQUEO INDUSTRIAL (LOTO)

DISPONIBLE

Candado termoplástico de bloqueo gancho largo **5**

CLAVE	GANCHO	A	B	C	D	E	MIN	MASTER
RL9008	Largo	38mm	44mm	76mm	6mm	20mm	6	60

- Cuerpo termoplástico resistente a la intemperie
- Cilindro de latón
- Con 6 pernos
- Con gancho largo de acero
- Nivel de seguridad 5
- Apertura de gancho: 76mm
- Resiste temperaturas de -57°C a 177°C
- Resistente a golpes, químicos, humedad y rayos UV
- Incluye solo una llave de latón para un operador, la llave solo es removible cuando el candado está cerrado
- Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado y mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas



LLAVE DE LATÓN




POSTE DELINEADOR CON DOS TIRAS REFLEJANTES

CLAVE: CT3011 MIN: 10



VER VIDEO



DISPONIBLE



- Hecho de plástico PE
- Altura: 115cm
- Peso de base: 6kg
- Con 2 reflejantes de alta luminiscencia
- Para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución, alertar al usuario.

CONO PARA TRÁFICO CON DOS TIRAS REFLEJANTES

CLAVE: CT3006 MIN: 1 MASTER: 7

DISPONIBLE



VER VIDEO

- Fabricado 100% de Polietileno (PE)
- Soportan los cambios climáticos
- Resistente a la deformación y a los rayos UV
- Altura: 75cm
- Dos bandas reflejantes de 15.5cm de ancho
- Peso: 1.5kg
- Tamaño de base: 38.5 x 38.5cm
- Diseño adaptado para colocar cadena plástica, cinta delimitadora, y banderola de malla, en punta de cono
- La base cuenta con orificios de 13mm para fijarse al piso
- Para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución, alertar al usuario



ESLABÓN DE CADENA PLÁSTICA

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
CT3008	Roja	30	2000
CT3009	Amarilla	30	2000

DISPONIBLE



- Hecho de plástico PE
- Medida: 6mm
- Eslabon abierto
- Para unión y/o reparación de cadena plástica
- Compatible con claves: XC5002 y XC5006

MANGA DE PROTECCIÓN SOLAR UPF50

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
NM1001	Azul Marino	5	100
NM1002	Gris Mercurio	5	100

PRÓXIMAMENTE



NM1001



NM1002



- Material: Nylon 90% + spandex 10%
- UPF 50+ protección UV
- Densidad 600-700
- Largo: 42cm
- Ancho: 10cm
- Peso: 34.1g (Par)
- Unitalla
- Debido a la densidad tienen más elasticidad, por lo que son más fáciles de estirar y usar
- Se ajusta más al usarlo y tiene una vida útil más larga
- Mayor resistencia a la abrasión y comodidad, adecuada para actividades de alta intensidad



HERIMSA



INDUSTRADE FIT

Bebida en polvo hidratante industrade fit 20L

CLAVE: IH7000 MIN: 1

DISPONIBLE



industrade



FÓRMULA SIN AZÚCAR



CADA SOBRE ES PARA PREPARAR 20 LITROS DE BEBIDA



UNA VEZ PREPARADA LA BEBIDA, DESECHAR PRODUCTO DESPUÉS DE 24 HORAS.



VER VIDEO



- Bebida en polvo especializada para los trabajos donde el principal factor de desgaste es el calor y la deshidratación
- Contiene todos los electrolitos esenciales para una recuperación total y un funcionamiento pleno de la mente y el cuerpo en la jornada laboral o fuera de ella
- Fórmula original hecha para restablecer los niveles adecuados de electrolitos y minerales esenciales, manteniendo el nivel de hidratación necesario en el cuerpo, y una mejor recuperación para seguir adelante en la jornada laboral
- Cada caja contiene 20 sobres: 5 de sabor naranja, 5 de sabor limón, 5 de sabor fresa y 5 de sabor uva

MIDWEST

Pivote de vertido rápido midwest modelo #4240

CLAVE: MW2011 MIN: 1

DISPONIBLE



VIERTE HASTA 2.5 VECES MÁS RÁPIDO QUE OTROS PIVOTES



- Pivote de auto ventilación
- Se cierra automáticamente
- Previene el sobrellenado y el derrame
- Refacción para tanques de gasolina o diesel: Claves MW2001, MW2002, MW2003, MW2005 y MW2006
- **Cumple con reglamentos de EPA/CARB**



VER VIDEO

PICQUIC

Desarmador SIXPAC con 7 puntas picquic

CLAVE: PQ0001 MIN: 2

DISPONIBLE



PARA USO INDUSTRIAL

- Vástago magnético
- Mango ergonómico y sólido
- Vástago con aleación para aeronaves
- Puntas de cromo molibdeno
- El diseño de la punta hexagonal con entrada de 1/4" permite adaptarse a los taladros y destornilladores de impacto hexagonales
- El mango y el vástago están hechos en Canada

HECHO EN CANADA

PICQUIC®



SU DISEÑO PERMITE CAMBIAR LAS PUNTAS AL INSTANTE Y ALMACENAR LAS PUNTAS EN EL MANGO AUTOMÁTICAMENTE.



VER VIDEO

Desarmador THE PIC con 3 puntas picquic

CLAVE: PQ0002 MIN: 5

DISPONIBLE



PARA USO INDUSTRIAL

- Mango ergonómico
- Ligero, compacto y de bolsillo
- Puntas de cromo molibdeno
- Su diseño permite cambiar las puntas al instante y almacenar las puntas en el mango automáticamente.
- El diseño de la punta hexagonal con entrada de 1/4" permite adaptarse a los taladros y destornilladores de impacto hexagonales
- El mango está hecho en Canada

HECHO EN CANADA



WWW.DOGOTULS.COM

HERIMSA

ERRAMIENTAS IMPORTADAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

Comercializa reconocidas marcas

IGLOO[®]

- Termos - Hieleras -



- Tanques para combustible -



- Accesorios neumáticos -

MARKAL[®]

- Marcadores industriales -



- Tanques para combustible -

LA-CO[®]

- Sellador y Fundente -



- Pastas Epóxicas -

Silberschnitt

- Cortavidrio -

JOBO

- Cortavidrio -

industrade

- Hidratación profesional -

PICQUIC[®]

- Desarmadores -

WWW.DOGOTOLS.COM



CLAVE: AP0048



7 500384 013946

Consulte a su representante de ventas:

ventas@herimsa.com.mx

Centro de distribución:

Av. Concordia #4601. Col. Apodaca Centro
Apodaca, N.L., México. C.P. 66600

Atención a clientes:

(81) 83 74 88 12